

EXPLORER CASES



EXPLORER
CASES

www.explorercases.it

HARD CASES

MADE IN ITALY



IT
26

NATE PER DURARE...

NEL TEMPO

EXPLORER
CASES

La più **AMPIA** gamma di valigie a **TENUTA STAGNA** **MADE IN ITALY**



Explorer Cases è una linea completa di valigie a tenuta stagna indistruttibili; la soluzione migliore per rispondere alle richieste dei più esigenti utilizzatori e delle applicazioni più estreme: nel settore nautico o nell'avionica, per il trasporto di apparecchiature elettroniche, mediche o militari, per la protezione di attrezzature fotografiche o equipaggiamenti tecnici e sportivi. Il corpo valigia in resina plastica ad alto spessore è caratterizzato da un'eccezionale resistenza agli urti, alle sostanze corrosive, all'acqua, alle polveri e agli agenti atmosferici in genere. Le Explorer Cases vengono sottoposte a severi test di laboratorio, per garantire la loro affidabilità e la loro resistenza di fronte alle più estreme condizioni d'uso, e per testare la loro conformità nel pieno rispetto delle specifiche IP67 Dustproof - Waterproof Defence Standard 81-41 Level J - STANAG 4280 (ed. 2) - Conformità con le Direttive 2002/95/EC MIL-STD 810F/810G (a seconda dei modelli).



I nostri prodotti vengono realizzati con cura nei nostri stabilimenti dotati delle più moderne tecnologie, costantemente sottoposti ad un rigoroso sistema di controllo qualità ISO 9001:2015, con particolare attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi e senza mai trascurare le nostre responsabilità nei confronti dell'ambiente.



CARATTERISTICHE:

1. ANGOLI RINFORZATI ANTI-SHOCK
2. GUARNIZIONE A TENUTA STAGNA
3. COPERCHIO REMOVIBILE (alcuni mod.)
4. CERNIERE CON PERNI ANTICORROSIONE
5. CORPO VALIGIA STAMPATO AD INIEZIONE
6. RUOTE AUTOLUBRIFICANTI (alcuni mod.)
7. MANIGLIA RIVESTITA IN GOMMA
8. VALVOLA DI PRESSURIZZAZIONE
9. TARGHETTA IDENTIFICATIVA
10. SPUGNA PRE CUBETTATA NEL FONDO
- ** 11. SPUGNA A CONI NEL COPERCHIO
- ** 12. CHIUDIBILI CON LUCCHETTO (alcuni mod.)
13. SERRATURE ANTI INCEPPAMENTO
14. IMPILABILI (anche fra modelli diversi)

* COLORI STANDARD



SPUGNA PRECUBETTATA

I modelli standard sono disponibili completamente vuoti o con spugna pre cubettata nel fondo e spugna a cono nel coperchio. Spugne personalizzate su richiesta.

HL SERIES

HEAVENLY LIGHT Il nuovo standard per le valigie leggere, senza compromessi in termini di durata e affidabilità. Grazie alla nostra innovativa resina plastica brevettata ad alte prestazioni, **HEAVENLY LIGHT** è caratterizzata da una maggiore resistenza e da oltre il 30% di peso in meno. Cercate questo logo per identificarle facilmente.

* Non tutti i modelli sono disponibili. Fare riferimento alla tabella riassuntiva di ciascun modello
** Riferito a tutti i modelli dotati di spugna precubettata




I NOSTRI PUNTI DI FORZA

- Realizzate in Polipropilene copolimero, più resistente rispetto alla concorrenza
- A tenuta stagna, resistenti all'acqua, agli agenti chimici e alla polvere
- Resistenti a temperature estreme (-33°C / +90°C)
- Dotate di valvola di pressurizzazione e serrature anti inceppamento
- Specificamente studiate per uso professionale
- 100% made in Italy: design italiano e comprovata funzionalità
- Le prime valigie ad essere certificate con i nuovi standard militari
- Universalmente riconosciute come le più versatili per applicazioni speciali
- La più vasta gamma di accessori specifici per ogni campo di applicazione
- Particolari innovativi coperti da brevetto
- Tutte disponibili vuote o con strati di spugna precubettata



1908		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	190	125	85	20	65						
	in	7 1/2	4 15/16	3 3/8	13/16	2 9/16						
Dim. Esterne	mm	216	180	102								
	in	8 1/2	7 1/16	4								
Peso vuota	kg 0,70			lbs 1.54								
Peso c/spugna	kg 0,80			lbs 1.76								
Volume	lt 2,0			gal 0.52								
Galleggiabilità	kg/max 1,4			lbs/max 3.08								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed.2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere DIV1908




1913		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	190	125	135	20	115						
	in	7 1/2	4 15/16	5 5/16	13/16	4 1/2						
Dim. Esterne	mm	216	180	152								
	in	8 1/2	7 1/16	6								
Peso vuota	kg 0,85			lbs 1.87								
Peso c/spugna	kg 0,92			lbs 2.02								
Volume	lt 3,2			gal 0.79								
Galleggiabilità	kg/max 2,4			lbs/max5.29								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere DIV1913



2209		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	220	160	95	20	75						
	in	8 11/16	6 5/16	3 3/4	13/16	2 15/16						
Dim. Esterne	mm	246	215	112								
	in	9 11/16	8 7/16	4 7/16								
Peso vuota	kg 0,88			lbs 1.94								
Peso c/spugna	kg 0,99			lbs 2.18								
Volume	lt 3,3			gal 0.79								
Galleggiabilità	kg/max 2,3			lbs/max 5.07								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere DIV2209



2214		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	220	160	145	20	125						
	in	8 11/16	6 5/16	5 11/16	13/16	4 15/16						
Dim. Esterne	mm	246	215	162								
	in	9 11/16	8 7/16	6 3/8								
Peso vuota	kg 1,16			lbs 2.56								
Peso c/spugna	kg 1,29			lbs 2.84								
Volume	lt 5,1			gal 1.32								
Galleggiabilità	kg/max 3,9			lbs/max 8.59								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere DIV2214





PIÙ PROFONDITÀ PER OGNI MISSIONE



2437.B E

2437.B



2437.0 E

2437.0



2437.G E

2437.G

NEW

2437		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	240	240	370	70	300						
	in	9 7/16	9 7/16	14 9/16	2 3/4	11 13/16						
	mm	269	304	388								
Dim. Esterne	in	10 9/16	11 15/16	15 5/16								
Peso vuota	kg 2.45			lbs 5.40								
Peso con spugna	kg 2.87			lbs 6.33								
Volume	lt 21.30			gal 5.63								
Galleggiabilit�	kg/max 15.60			lbs/max 34.39								
Temp. uso	�C min -33 max +90			�F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 3) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versione	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colore												

- Fondo ad ampia profondità per una diversa capacità di carico
- Maniglia ergonomica a scomparsa sul coperchio
- Valvola automatica di pressurizzazione
- 2 chiusure brevettate anti-inceppamento con sgancio a tiraggio
- Porta targhetta identificativa
- 2 punti di chiusura lucchettabili rinforzati in metallo Ø9 mm
- Tracolla opzionale disponibile (Art. SHOULDERKIT.U)

LA NOSTRA GARANZIA



“Vogliamo che tutti possano considerare le valigie Explorer come le più affidabili per trasportare oggetti delicati e in condizioni climatiche durissime. Ecco perché garantiamo le nostre valigie contro la rottura e i difetti di fabbricazione che potrebbero compromettere l'integrità del loro contenuto. Non è un caso che tutte le nostre valigie abbiano superato i più severi test degli standard militari e che siano utilizzate anche negli angoli più remoti del mondo o in condizioni climatiche avverse.”

** Garanzia valida secondo le leggi dell'Unione Europea, solo nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato in modo appropriato.
Per maggiori informazioni www.explorercases.it



Sostegni anti ribaltamento

2712		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	276	200	120	35	85
	in	10 7/8	7 7/8	4 3/4	1 3/8	3 3/8
Dim. Esterne	mm	305	270	144		
	in	12	10 5/8	5 11/16		
Peso vuota	kg	1,62				lbs 3.57
Peso c/spugna	kg	1,83				lbs 4.03
Volume	lt	6,6				gal 1.58
Galleggiabilità	kg/max	4,2				lbs/max 9.25
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Coperchio removibile
- Può contenere BAG-R, DIV2712 e PANEXPL27

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
2712	BAG-R	DIV2712
PANEXPL27		

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
2712HL	BAG-R	DIV2712
PANEXPL27HL		



Valvola automatica di pressurizzazione

HL SERIES		HEAVENLY LIGHT				
		• Resistenza migliorata				
		• Oltre il 30% di peso in meno				
2712HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	276	200	120	35	85
	in	10 7/8	7 7/8	4 3/4	1 3/8	3 3/8
Dim. Esterne	mm	316	270	143		
	in	12 7/16	10 5/8	5 5/8		
Peso vuota	kg	1,32				lbs 2.91
Peso c/spugna	kg	1,46				lbs 3.21
Volume	lt	6,6				gal 1.74
Galleggiabilità	kg/max	4,2				lbs/max 9.25
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio per lucchetti e sostegni anti ribaltamento
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-R, DIV2712 e PANEXPL27HL



Sostegni anti ribaltamento

2717		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	276	200	170	35	135
	in	10 7/8	7 7/8	6 11/16	1 3/8	5 5/16
Dim. Esterne	mm	305	270	194		
	in	12	10 5/8	7 5/8		
Peso vuota	kg	1,93				lbs 4.25
Peso c/spugna	kg	2,12				lbs 4.67
Volume	lt	9,3				gal 2.37
Galleggiabilità	kg/max	6,7				lbs/max 14.77
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Coperchio removibile
- Può contenere BAG-S, DIV2717 e PANEXPL27

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
2717	BAG-S	DIV2717
PANEXPL27		

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
2717HL	BAG-S	DIV2717
PANEXPL27HL		



Valvola automatica di pressurizzazione

HL SERIES		HEAVENLY LIGHT				
		• Resistenza migliorata				
		• Oltre il 30% di peso in meno				
2717HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	276	200	170	35	135
	in	10 7/8	7 7/8	6 11/16	1 3/8	5 5/16
Dim. Esterne	mm	316	270	192		
	in	12 7/16	10 5/8	7 9/16		
Peso vuota	kg	1,54				lbs 3.39
Peso c/spugna	kg	1,75				lbs 3.85
Volume	lt	9,4				gal 2.48
Galleggiabilità	kg/max	6,7				lbs/max 14.77
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio per lucchetti e sostegni anti ribaltamento
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-S, DIV2717 e PANEXPL27HL

AFFIDABILITÀ E PROTEZIONE TOTALE



Possono essere posizionate verticalmente



HL SERIES HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

3005		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	300	210	58	20	38
	in	11 13/16	8 1/4	2 5/16	13/16	1 1/2
Dim. Esterne	mm	326	269	75		
	in	12 13/16	10 9/16	2 15/16		
Peso vuota	kg	1,10				lbs 2.42
Peso c/spugna	kg	1,20				lbs 2.64
Volume	lt	4				gal 1.05
Galleggiabilità	kg/max	2,10				lbs/max 4.62
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Sostegni anti ribaltamento



Art. SHOULDERKIT.U



Valvola manuale di pressurizzazione

HL SERIES HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

3110HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	310	100	108	20	88
	in	12 3/16	3 15/16	4 1/4	13/16	3 7/16
Dim. Esterne	mm	336	159	127		
	in	13 1/4	6 1/4	5		
Peso vuota	kg	0,95				lbs 2.09
Peso c/spugna	kg	1,05				lbs 2.31
Volume	lt	3,4				gal 0.89
Galleggiabilità	kg/max	2,5				lbs/max 5.51
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Sostegni anti ribaltamento
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Valvola manuale di pressurizzazione



Valvola automatica di pressurizzazione

3317		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	330	234	170	68	102
	in	13	9 3/16	6 11/16	2 11/16	4
Dim. Esterne	mm	360	304	194		
	in	14 3/16	11 15/16	7 5/8		
Peso vuota	kg	2,29				lbs 5.04
Peso c/spugna	kg	2,51				lbs 5.53
Volume	lt	13,1				gal 3.43
Galleggiabilità	kg/max	7,0				lbs/max 15.43
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Coperchio removibile
- Può contenere BAG-T, DIV3317 e PANEXPL33



Sostegni anti ribaltamento

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
3317	BAG-T	DIV3317
PANEXPL33		

HL SERIES HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

3317HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	330	234	170	68	102
	in	13	9 3/16	6 11/16	2 11/16	4
Dim. Esterne	mm	360	304	192		
	in	14 3/16	11 15/16	7 9/16		
Peso vuota	kg	1,78				lbs 3.92
Peso c/spugna	kg	2,02				lbs 4.45
Volume	lt	13,1				gal 3.46
Galleggiabilità	kg/max	7,1				lbs/max 15.65
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-T, DIV3317 e PANEXPL33HL



Sostegni anti ribaltamento

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
3317HL	BAG-T	DIV3317
PANEXPL33HL		

PER ESPLORE IL MONDO ... E OLTRE



3317W		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	330	350	170	68	102						
	in	13	13 3/4	6 11/16	2 11/16	4						
Dim. Esterne	mm	360	420	194								
	in	14 3/16	16 9/16	7 5/8								
Peso vuota	kg 2,92			lbs 6.43								
Peso c/spugna	kg 3,30			lbs 7.27								
Volume	lt 19,6			gal 5.17								
Galleggiabilità	kg/max 10,6			lbs/max 23.36								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Coperchio removibile
- Può contenere BAG-U, DIV3317W e PANEXPL33W



Sostegni anti ribaltamento

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
3317W	BAG-U	DIV3317W
PANEXPL33W		



3818		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	380	270	180	47	133						
	in	14 15/16	10 5/8	7 1/16	1 3/4	5 5/16						
Dim. Esterne	mm	410	340	205								
	in	16 1/8	13 3/8	8 1/16								
Peso vuota	kg 3,14			lbs 6.92								
Peso c/spugna	kg 3,58			lbs 7.89								
Volume	lt 18,4			gal 4.75								
Galleggiabilità	kg/max 12,4			lbs/max 27.33								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Maniglia con grip in gomma
- Può contenere BAG-E, DIV3818 e PANEXPL38



Sostegni anti ribaltamento

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
3818	BAG-E	DIV3818
PANEXPL38		



HL SERIES

HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

3815HL		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	380	270	155	47	108						
	in	14 15/16	10 5/8	6 1/8	1 7/8	4 1/4						
Dim. Esterne	mm	420	340	177								
	in	16 9/16	13 3/8	6 15/16								
Peso vuota	kg 2,20			lbs 4.85								
Peso c/spugna	kg 2,53			lbs 5.57								
Volume	lt 15,9			gal 4.2								
Galleggiabilità	kg/max 10			lbs/max 22.04								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Maniglia con grip in gomma
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere PANEXPL38HL



Sostegni anti ribaltamento



Valvola automatica di pressurizzazione

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI	
3815HL	PANEXPL38HL



Valvola automatica di pressurizzazione

HL SERIES

HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

3818HL		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	380	270	180	47	133						
	in	14 15/16	10 5/8	7 1/16	1 7/8	5 1/4						
Dim. Esterne	mm	420	340	202								
	in	16 9/16	13 3/8	7 15/16								
Peso vuota	kg 2,26			lbs 4.98								
Peso c/spugna	kg 2,66			lbs 5.86								
Volume	lt 18,5			gal 4.88								
Galleggiabilità	kg/max 12,3			lbs/max 27.11								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Maniglia con grip in gomma
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-E, DIV3818 e PANEXPL38HL



Sostegni anti ribaltamento

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
3818HL	BAG-E	DIV3818
PANEXPL38HL		

NATE PER RESISTERE IN OGNI CONDIZIONE



HL SERIES HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

3823HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	380	270	230	57	173
	in	14 15/16	10 5/8	9 1/16	2 1/4	6 13/16
Dim. Esterne	mm	420	340	252		
	in	16 9/16	13 3/8	9 15/16		
Peso vuota	kg	2,59				lbs 5.71
Peso c/spugna	kg	3,09				lbs 6.81
Volume	lt	23,6				gal 6.23
Galleggiabilità	kg/max	16				lbs/max 35.27
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	D	N	Y
Colori						

- Maniglia con grip in gomma
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere PANEXPL38HL



Sostegni anti ribaltamento



Valvola automatica di pressurizzazione

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI	
3823HL	
PANEXPL38HL	



Valvola automatica di pressurizzazione



- 4209HL.B C include:
- borsa porta computer con tracolla (art. BAG-PC42)
 - pannello coperchio con tasche (art. PANEXPL42)



Art. SHOULDERKIT.U

www.explorercases.com

HL SERIES HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

4209HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	420	300	95	35	60
	in	16 9/16	11 13/16	3 3/4	1 3/8	2 3/8
Dim. Esterne	mm	457	366	118		
	in	18	14 7/16	4 5/8		
Peso vuota	kg	2,2				lbs 4.85
Peso c/spugna	kg	2,6				lbs 5.73
Peso c/borsa PC	kg	2,8				lbs 6.17
Volume	lt	12,0				gal 3.17
Galleggiabilità	kg/max	6,8				lbs/max 14.99
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	D	N	Y
Colori						
Versioni	BC					
Borsa per PC						

- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Coperchio removibile
- Può contenere un laptop fino a 17"
- Serrature con leva di sblocco e maniglia con grip in gomma
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-PC42 e PANEXPL42

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI	
4209HL-4216HL	BAG-PC42
PANEXPL42	

HL SERIES HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

4216HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	420	300	160	35	125
	in	16 9/16	11 13/16	6 5/16	1 3/8	4 15/16
Dim. Esterne	mm	457	366	183		
	in	18	14 7/16	7 3/16		
Peso vuota	kg	2,6				lbs 5.73
Peso c/spugna	kg	3,2				lbs 7.05
Volume	lt	20,6				gal 5.44
Galleggiabilità	kg/max	14,2				lbs/max 31.30
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	D	N	Y
Colori						

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Valvola automatica di pressurizzazione
- Maniglia con grip in gomma
- Serrature con leva di sblocco
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-PC42 e PANEXPL42

OGNI SFIDA SARA' UN GRANDE SUCCESSO



4412		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	445	345	125	47	78
	in	17 1/2	13 9/16	4 15/16	1 7/8	3 1/16
Dim. Esterne	mm	474	415	149		
	in	18 11/16	16 5/16	5 7/8		
Peso vuota	g	3,40			lbs 7.49	
Peso c/spugna	kg	3,90			lbs 8.59	
Volume	lt	19,2			gal 5.01	
Galleggiabilità	kg/max	10,7			lbs/max 23.58	
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F min -27.4	max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-PC44, DIV4412 e PANEXPL44

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
4412	BAG-PC44	DIV4412
PANEXPL44		

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
4412HL	BAG-PC44	DIV4412
PANEXPL44HL		

HL SERIES HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

4412HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	445	345	125	47	78
	in	17 1/2	13 9/16	4 15/16	1 7/8	3 1/16
Dim. Esterne	mm	485	414	149		
	in	19 1/8	16 5/16	5 7/8		
Peso vuota	kg	2,50			lbs 5.51	
Peso c/spugna	kg	2,92			lbs 6.43	
Peso c/borsa PC	kg	3,22			lbs 7.09	
Volume	lt	19,2			gal 5.07	
Galleggiabilità	kg/max	10,8			lbs/max 23.80	
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F min -27.4	max +194
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						
Versioni		BC	GC			
Borsa per PC						

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Valvola automatica di pressurizzazione
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Sostegni anti ribaltamento
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-PC44, DIV4412 e PANEXPL44HL

4412HL.B C

4412HL.G C



Art. SHOULDERKIT.U

4419		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	445	345	190	47	143
	in	17 1/2	13 9/16	7 1/2	1 7/8	5 5/8
Dim. Esterne	mm	474	415	214		
	in	18 11/16	16 5/16	8 7/16		
Peso vuota	kg	4,00			lbs 8.81	
Peso c/spugna	kg	4,70			lbs 10.36	
Volume	lt	29,2			gal 7.66	
Galleggiabilità	kg/max	19,7			lbs/max 43.43	
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F min -27.4	max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-A, DIV4419 e PANEXPL44

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
4419	BAG-A	DIV4419
PANEXPL44		

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
4419HL	BAG-A	DIV4419
PANEXPL44HL		

HL SERIES HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

4419HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	445	345	190	47	143
	in	17 1/2	13 9/16	7 1/2	1 7/8	5 5/8
Dim. Esterne	mm	485	414	212		
	in	19 1/8	16 5/16	8 3/8		
Peso vuota	kg	2,91			lbs 6.41	
Peso c/spugna	kg	3,58			lbs 7.89	
Volume	lt	29,2			gal 7.71	
Galleggiabilità	kg/max	19,8			lbs/max 43.65	
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F min -27.4	max +194
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-A, DIV4419 e PANEXPL44HL



Sostegni anti ribaltamento

Valvola automatica di pressurizzazione

TENUTA STAGNA

PRATICITA' E CAPIENZA



4820		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	480	370	205	50	155
	in	18 7/8	14 9/16	8 1/16	1 15/16	6 1/8
Dim. Esterne	mm	520	435	230		
	in	20 1/2	17 1/8	9 1/16		
Peso vuota	kg	4,64			lbs	10.22
Peso c/spugna	kg	5,40			lbs	11.90
Volume	lt	35,5			gal	9.24
Galleggiabilità	kg/max	24,7			lbs/max	54.45
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F	min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810G - MIL-STD 810F - IP68					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Maniglia rivestita in gomma
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Può contenere BAG-F, DIV4820 o BAG-PC48 e PANEXPL48

Art. BAG-PC48



ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI	
4820	BAG-F
PANEXPL48	
BAG-PC48	DIV4820

HL SERIES HEAVENLY LIGHT	
	• Resistenza migliorata
	• Oltre il 30% di peso in meno

4820HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	480	370	205	50	155
	in	18 7/8	14 9/16	8 1/16	1 15/16	6 1/8
Dim. Esterne	mm	520	440	230		
	in	20 1/2	17 5/16	9 1/16		
Peso vuota	kg	3,41			lbs	7.51
Peso c/spugna	kg	4,17			lbs	9.19
Volume	lt	36,4			gal	9.61
Galleggiabilità	kg/max	24,8			lbs/max	54.67
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F	min -27.4 max +194
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810G					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Valvola automatica di pressurizzazione
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-F, DIV4820 o BAG-PC48 e PANEXPL48HL

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI	
4820HL	BAG-F
PANEXPL48HL	
BAG-PC48	DIV4820



Maniglia
telescopica

HL SERIES HEAVENLY LIGHT	
	• Resistenza migliorata
	• Oltre il 30% di peso in meno

4825HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	480	370	255	50	205
	in	18 7/8	14 9/16	10 1/16	1 15/16	8 1/16
Dim. Esterne	mm	520	440	276		
	in	20 1/2	17 5/16	10 7/8		
Peso vuota	kg	4,5			lbs	9.92
Peso c/spugna	kg	5,3			lbs	11.68
Volume	lt	39			gal	10.30
Galleggiabilità	kg/max	28,2			lbs/max	62.17
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F	min -27.4 max +194
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810G					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Valvola automatica di pressurizzazione
- Può contenere BAG-F, DIV4820 o BAG-PC48 e PANEXPL48HL



Ruote con cuscinetti
a sfera



Valvola automatica
di pressurizzazione

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI	
4825HL	BAG-F
PANEXPL48HL	
BAG-PC48	DIV4820



Opzionale - porta
etichetta di spedizione
(Art. KIN.1224)



LE NOSTRE CABIN CASES: VIAGGIA LEGGERO



5117		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	517	277	173	50	123						
	in	20 3/8	10 7/8	6 13/16	1 15/16	4 13/16						
Dim. Esterne	mm	546	347	197								
	in	21 1/2	13 11/16	7 3/4								
Peso vuota	kg	3,80		lbs 8.37								
Peso c/spugna	kg	4,50		lbs 9.92								
Volume	lt	24,7		gal 6.34								
Galleggiabilità	kg/max	15,8		lbs/max 34.83								
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Coperchio removibile
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-B, DIV51 e PANEXPL51

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI		
5117-5122	BAG-B	DIV51
PANEXPL51		



Maniglia retraibile

5122		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	517	277	217	50	167						
	in	20 3/8	10 7/8	8 9/16	1 15/16	6 9/16						
Dim. Esterne	mm	546	347	247								
	in	21 1/2	13 11/16	9 3/4								
Peso vuota	kg 6,00			lbs 13.22								
Peso c/spugna	kg 7,00			lbs 15.43								
Volume	lt 31,0			gal 8.18								
Galleggiabilità	kg/max 21,5			lbs/max 47.39								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Coperchio removibile
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Può contenere BAG-B, DIV51 e PANEXPL51



Maniglia retraibile ad estrazione facilitata



HLSERIES **HEAVENLY LIGHT**
• Resistenza migliorata
• Oltre il 30% di peso in meno

5212HL		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	520	285	125	30	95						
	in	20 1/2	11 1/4	4 15/16	1 3/16	3 3/4						
Dim. Esterne	mm	550	350	145								
	in	21 5/8	13 3/4	5 11/16								
Peso vuota	kg 2,35			lbs 5.18								
Peso c/spugna	kg 2,85			lbs 6.28								
Volume	lt 18,5			gal 4.88								
Galleggiabilità	kg/max 12,7			lbs/max 27.99								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Coperchio removibile
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Valvola automatica di pressurizzazione
- Serrature con leva di sblocco
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)

SUGGESTED OPTIONAL ACCESSORIES	
5212HL-5215HL	
PANEXPL52	



HLSERIES **HEAVENLY LIGHT**
• Resistenza migliorata
• Oltre il 30% di peso in meno

5215HL		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	520	285	150	55	95						
	in	20 1/2	11 1/4	5 7/8	2 3/16	3 3/4						
Dim. Esterne	mm	550	350	170								
	in	21 5/8	13 3/4	6 11/16								
Peso vuota	kg 2,55			lbs 5.62								
Peso c/spugna	kg 3,05			lbs 6.72								
Volume	lt 22,2			gal 5.86								
Galleggiabilità	kg/max 12,7			lbs/max 27.99								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Coperchio removibile
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Valvola automatica di pressurizzazione
- Serrature con leva di sblocco
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)

5140

SISTEMA MODULARE



Art. KIN.1224
Porta etichetta di
spedizione (opzionale).

BACKPACK CABIN
Kit per il trasporto a spalla
dei modelli 5218HL e
5221HL.
Maggiori dettagli a pag. 41.

HL SERIES HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

Conforme alle restrizioni sulle dimensioni dei bagagli a mano delle compagnie aeree low-cost (verificare sempre con la compagnia aerea di riferimento)

5218HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	520	285	180	30	150
	in	20 1/2	11 1/4	7 1/16	1 3/16	5 7/8
Dim. Esterne	mm	550	350	200		
	in	21 5/8	13 3/4	7 7/8		
Peso vuota	kg	3,75			lbs	8.26
Peso c/spugna	kg	4,30			lbs	9.47
Volume	lt	26			gal	6.86
Galleggiabilità	kg/max	20			lbs/max	44.09
Temp. d'uso	°C min	-33	max +90	°F min	-27.4	max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	D	N	Y
Colori						

MODELLI 5218HL e 5221HL

- Coperchio removibile
- Maniglia rivestita in gomma
- Valvola automatica
- Ruote auto lubrificanti
- Serrature con leva di sblocco
- Maniglia retraibile
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Art. KIN.1224 Porta etichetta di spedizione (opzionale)
- Entrambi i modelli possono contenere DIV52 and PANEXPL52

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI	
5218HL-5221HL	DIV52
PANEXPL52	

HL SERIES HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

Conforme alle restrizioni sulle dimensioni dei bagagli a mano delle principali compagnie aeree. (verificare sempre con la compagnia aerea di riferimento)

5221HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	520	285	205	55	150
	in	20 1/2	11 1/4	8 1/16	2 3/16	5 7/8
Dim. Esterne	mm	550	350	225		
	in	21 5/8	13 3/4	8 7/8		
Peso vuota	kg	3,90			lbs	8.59
Peso c/spugna	kg	4,50			lbs	9.92
Volume	lt	30,3			gal	8.00
Galleggiabilità	kg/max	20,0			lbs/max	44.09
Temp. d'uso	°C min	-33	max +90	°F min	-27.4	max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	D	N	Y
Colori						



5140: TROLLEY C/CASSETTI

Il modello 5140 è la soluzione configurabile ideale per il trasporto e la protezione di utensili, pezzi di ricambio e componentistica all'interno di un trolley robusto e a tenuta stagna, con manico telescopico e ruote silenziose. È proposto in due versioni principali: con cassetti o con box organizer con coperchio, tutti estraibili. Sono possibili diverse configurazioni interne, abbinando tra loro cassetti vuoti, con spugna precubettata, o con piccole vaschette porta minuteria, oltre ad un'ampia gamma di accessori opzionali. Vedi tutti i dettagli su www.explorercases.it. Il modello 5140 è il compagno ideale per i professionisti della manutenzione, nel settore medicale, in quello della difesa o dell'aviazione.

 Sistema INTELLIRESPOND integrato:
l'App gratuita che permette l'inventario e il controllo del contenuto della valigia.
www.intellirespond.com



Maniglia telescopica



4 serrature nel coperchio superiore



Rinforzi in acciaio per lucchetti



Due maniglie laterali



4 robuste ruote autolubrificanti



Coperchio frontale removibile



Opzionale - Cassettini porta minuteria in PP antiurto.




Coperchio superiore removibile



Valvola automatica



4 serrature nel coperchio frontale



Coperchio frontale apribile a 180°



MODELLI STANDARD

Coperchi superiore e frontale removibili con guarnizione a tenuta stagna, vassoio estraibile, targhetta portanome, tag RFID/NFC.



5140.BKT01.AH
Cassetti con spugna precubettata
CONFIGURAZIONE INTERNA
1 cassetto H30 mm. con spugna precubettata
2 cassetti H60 mm. con spugna precubettata
1 cassetto H95 mm. con spugna precubettata



5140.BKT02.AH
Cassetti vuoti
CONFIGURAZIONE INTERNA
1 cassetto H30 mm. vuoto
2 cassetti H60 mm. vuoti
1 cassetto H95 mm. vuoto



5140.BKT03.AH
Cassetti vuoti
CONFIGURAZIONE INTERNA
4 cassetti H30 mm. vuoti
2 cassetti H60 mm. vuoti



5140.BKTE.AH
Vuota - predisposizione per cassetti
Le guide laterali possono ospitare fino a 8 AIDRAW per un massimo di 10 diverse configurazioni standard (pag. 21 e 22). Configurazioni miste di cassetti vuoti e cassetti con spugna precubettata su richiesta.



5140.BE.AH
Completamente vuota



5140X.B
Vuota - predisposizione per organizers
Le guide laterali possono ospitare fino a 7 AIBOX per un massimo di 8 diverse configurazioni standard (pag. 21 e 22). Configurazioni miste di organizers vuoti e con spugna precubettata disponibili su richiesta.



Art. AIPANEL PLEXI
Pannello trasparente, utile per proteggere fogli di istruzioni o inserti di spugna nel coperchio (opzionale).



Art. AIWHEELS
Set di 4 ruote pivotanti, di cui 2 con freno (opzionale).

5140		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Esterne		mm	581	381	455	
		in	22 7/8	15	17 15/16	
VERSIONI	BKT01.AH	cassetti c/spugna precub.		Weight	kg 13,80	lbs 30.42
	BKT02.AH	cassetti vuoti		Weight	kg 13,00	lbs 28.66
	BKT03.AH	cassetti vuoti		Weight	kg 13,80	lbs 30.42
	BKTE.AH	predisp. per AIDRAW		Weight	kg 9,75	lbs 21.49
	BE.AH	completamente vuota		Weight	kg 7,52	lbs 16.57
X.B	predisp. per AIBOX		Weight	kg 9,75	lbs 21.49	
			Temp. d'uso	°C min -33 max +90	°F min -27.4 max +194	
Certificazioni		IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)				
Colori						

ALTRE CONFIGURAZIONI

Consulta la tabella qui sotto per individuare la tua configurazione, con cassette vuoti (in giallo) o con spugna precubettata (in arancione).

AIDRAW TABELLA DELLE CONFIGURAZIONI STANDARD					
MODELLO	5140.B.8A	5140.B.6AL	5140.BKT03.AH	5140.B.2A3L	5140.B.4L
VUOTO	8 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	6 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	4 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	2 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	4 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)
		1 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)	2 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)	3 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)	
MODELLO	5140.B.8C	5140.B.6CM	5140.B.4C2M	5140.B.2C3M	5140.B.4M
C/SPUGNA	8 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	6 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	4 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	2 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	4 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)
		1 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)	2 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)	3 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)	
MODELLO	5140.B.5AR	5140.B.2A2R	5140.B.L2R	5140.BKT02.AH	5140.B.3ALR
VUOTO	5 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	2 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	1 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)	1 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	3 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)
	1 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)	1 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)
				1 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in)	1 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in)
MODELLO	5140.B.5CS	5140.B.2C2S	5140.B.M2S	5140.BKT01.AH	5140.B.3CMS
C/SPUGNA	5 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	2 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	1 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)	1 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	3 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)
	1 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)	1 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)
				1 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in)	1 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in)

Consulta la tabella qui sotto per individuare la tua configurazione, con organizers vuoti (in giallo) o con spugna precubettata (in arancione).

AIBOX TABELLA DELLE CONFIGURAZIONI STANDARD				
MODELLO	5140X.B.7A	5140X.B.5AL	5140X.B.4AR	5140X.B.3A2L
VUOTO	7 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)	5 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)	4 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)	3 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)
		1 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in)	1 x AIBOX9.E (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in)
MODELLO	5140X.B.7C	5140X.B.5CM	5140X.B.4CS	5140X.B.3C2M
C/SPUGNA	7 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)	5 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)	4 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)	3 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)
		1 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in)	1 x AIBOX9.F (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in)
MODELLO	5140X.B.2ALR	5140X.B.A3L	5140X.B.A2R	5140X.B.2LR
VUOTO	2 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)	1 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)	1 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)	2 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in)
	1 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in)	3 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in)	2 x AIBOX9.E (H95 mm - 3.7 in)	1 x AIBOX9.E (H95 mm - 3.7 in)
	1 x AIBOX9.E (H95 mm - 3.7 in)			
MODELLO	5140X.B.2CMS	5140X.B.C3M	5140X.B.C2S	5140X.B.2MS
C/SPUGNA	2 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)	1 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)	1 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)	2 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in)
	1 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in)	3 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in)	2 x AIBOX9.F (H95 mm - 3.7 in)	1 x AIBOX9.F (H95 mm - 3.7 in)
	1 x AIBOX9.F (H95 mm - 3.7 in)			



AIDRAW E AIBOX

Partendo dalla valigia vuota mod. 5140.BKTEAH (pag. 20) è possibile configurare il proprio allestimento interno di CASSETTI (AIDRAW), anche combinando tra loro quelli vuoti e quelli con spugna, rispettando comunque sempre le possibili combinazioni, come indicato qui sotto.
AIDRAW: Cassetti multiuso in PP antiurto, disponibili in 3 diverse altezze: 30, 60 e 95 mm, indispensabili per contenere utensili e componentistica. Disponibili completamente vuoti (.E) o con spugna precubettata (.F). Impilabili tra loro.



VUOTO



CON STRATI DI SPUGNA
PRECUBETTATA

3 ALTEZZE DIFFERENTI

TABELLA AIDRAW				
DESCR.	#	ART.	CONFIG. INT.	DIM. INT. (mm)
CASSETTO	A	AIDRAW3.E	VUOTO	467x255xH30
CASSETTO	C	AIDRAW3.F	C/SPUGNA	467x255xH30
CASSETTO	L	AIDRAW6.E	VUOTO	467x255xH60
CASSETTO	M	AIDRAW6.F	C/SPUGNA	467x255xH60
CASSETTO	R	AIDRAW9.E	VUOTO	467x255xH95
CASSETTO	S	AIDRAW9.F	C/SPUGNA	467x255xH95

Partendo dalla valigia vuota mod. 5140X.B (pag. 20) è possibile configurare il proprio allestimento interno di ORGANIZERS (AIBOX), anche combinando tra loro quelli vuoti e quelli con spugna, rispettando comunque sempre le possibili combinazioni, come indicato qui sotto.
AIBOX: Contenitori con coperchio, la soluzione modulare ideale per lo stoccaggio, il trasporto e l'utilizzo di utensili e componentistica. Realizzati in 3 diverse altezze: 30, 60 e 95 mm. Disponibili completamente vuoti (.E) o con spugna precubettata (.F). Sono impilabili tra loro e possono stare anche in posizione verticale.



Coperchio
semitrasparente
removibile


DISPONIBILE
VUOTO O
CON STRATI
DI SPUGNA
PRECUBETTATA

3 ALTEZZE DIFFERENTI


TABELLA AIBOX				
DESCR.	#	ART.	CONFIG. INT.	DIM. INT. (mm)
ORGANIZER	A	AIBOX3.E	VUOTO	467x255xH30
ORGANIZER	C	AIBOX3.F	C/SPUGNA	467x255xH30
ORGANIZER	L	AIBOX6.E	VUOTO	467x255xH60
ORGANIZER	M	AIBOX6.F	C/SPUGNA	467x255xH60
ORGANIZER	R	AIBOX9.E	VUOTO	467x255xH95
ORGANIZER	S	AIBOX9.F	C/SPUGNA	467x255xH95

PERSONALIZZA LA TUA VALIGIA 5140

AIDRAW - 10 POSSIBILI CONFIGURAZIONI - UTILIZZABILI CON IL MODELLO 5140.BKTE.AH

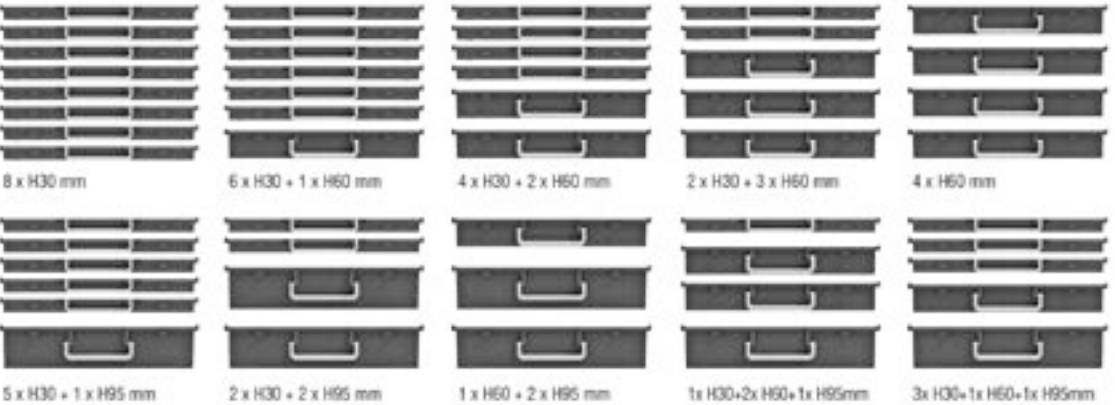

AIBOX - 8 POSSIBILI CONFIGURAZIONI - UTILIZZABILI CON IL MODELLO 5140X.B

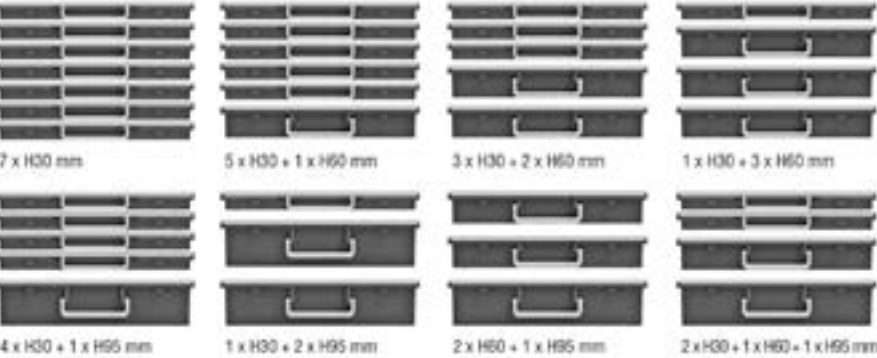

5140: SISTEMA MODULARE



NEW

Da oggi è possibile implementare il trolley con cassette porta utensili 5140 con due nuovi moduli aggiuntivi: 5116 e 5131 che forniscono una supplementare capacità di stivaggio degli utensili. Derivati dalla stessa affidabilità e durata che ha reso il mod. 5140 famoso in tutto il mondo, questi nuovi moduli possono essere utilizzati anche indipendentemente come affidabili valigie porta attrezzi per il contenimento di utensili manuali extra, utensili elettrici o ricambi di grandi dimensioni. I nuovi modelli 5116 e 5131 possono inoltre essere impilati insieme al tradizionale trolley porta utensili 5140, creando così un sistema di trasporto su ruote professionale e spazioso. Il facile sistema brevettato "Lock/Unlock" consente di impilare e sganciare rapidamente ogni modulo dall'altro, utilizzando il pratico pulsante di sblocco. È disponibile inoltre un nuovo coperchio 5140 LID che consente di aggiornare i modelli 5140 di precedente generazione rendendoli compatibili con il nuovo sistema modulare.



5116.B



5140 LID



Il coperchio 5140 LID consente di aggiornare i modelli 5140 di precedente generazione rendendoli compatibili con il nuovo sistema modulare 5116 e 5131.

Dim. Int.: 516x296x50 mm - 20 5/16x11 5/8x1 15/16 in
Dim. Est.: 585x368x68 mm - 23 1/16x14 1/2x2 11/16 in
Peso: 1,3 Kg - 2.86 lbs



5131.B

5116		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	516	296	160	50	110
	in	20 5/16	11 5/8	6 5/16	1 15/16	4 5/16
Dim. Esterne	mm	585	368	198		
	in	23 1/16	14 1/2	7 13/16		
Peso vuota	kg 3,3			lbs 7.27		
Peso c/spugna	kg 3,9			lbs 8.59		
Volume	lt 24,4			gal 6.44		
Galleggiabilità	kg/max 15,1			lbs/max 33.28		

5131		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	516	296	310	60	250
	in	20 5/16	11 5/8	12 3/16	2 3/8	9 13/16
Dim. Esterne	mm	585	368	348		
	in	23 1/16	14 1/2	13 11/16		
Peso vuota	kg 4,8			lbs 10.58		
Peso c/spugna	kg 6			lbs 13.22		
Volume	lt 47,3			gal 12.49		
Galleggiabilità	kg/max 34,4			lbs/max 75.83		
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194		
*Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					

Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												



5325		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	538	405	250	60	190						
	in	21 3/16	15 15/16	9 13/16	2 3/8	7 1/2						
Dim. Esterne	mm	607	475	275								
	in	23 7/8	18 11/16	10 13/16								
Peso vuota	kg 7			lbs 15.43								
Peso c/spugna	kg 8,25			lbs 18.18								
Volume	lt 53			gal 14.00								
Galleggiabilità	kg/max 37,2			lbs/max 82.01								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Coperchio removibile
- Valvola manuale di pressurizzazione
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere 2xBAG-V, 2xDIV53, 1xBAG-V+1xDIV53 e PANEXPL53



Maniglia retraibile con sistema di blocco/sblocco rapido



Valvola manuale di pressurizzazione



Maniglie laterali per il trasporto a due

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI	
5325-5326	2x BAG-V
PANEXPL53	
2x DIV53	1x BAG-V + 1x DIV53

5326		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	538	405	250	60	190						
	in	21 3/16	15 15/16	9 13/16	2 3/8	7 1/2						
Dim. Esterne	mm	627	475	292								
	in	24 11/16	18 11/16	11 1/2								
Peso vuota	kg 10			lbs 22.04								
Peso c/spugna	kg 11,25			lbs 24.80								
Volume	lt 53			gal 14.00								
Galleggiabilità	kg/max 37,2			lbs/max 82.01								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Coperchio removibile
- Valvola manuale di pressurizzazione
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Ruote autolubrificanti
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere 2xBAG-V, 2xDIV53, 1xBAG-V+1xDIV53 e PANEXPL53





Esistono molte varietà di valigie a tenuta stagna attualmente sul mercato, ma solo le Explorer Cases garantiscono superiori caratteristiche di eccellenza, presentando inoltre il maggior numero di innovazioni brevettate.

- IP67 Resistenza alle polveri e ai liquidi
- Defence Standard 81-41 Level J
- STANAG 4280 (ed. 2)

- Conformità con le Direttive 2002/95/EC
- MIL-STD 810F/810G (a seconda dei modelli)
- Nato Stock Number (NSN) su richiesta

E' possibile scaricare i certificati dal sito www.explorercases.it

5822		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	580	440	220	60	160
	in	22 13/16	17 5/16	8 11/16	2 3/8	6 5/16
Dim. Esterne	mm	650	510	245		
	in	25 9/16	20 1/16	9 5/8		
Peso vuota	kg	7,16				lbs 15.78
Peso c/spugna	kg	8,39				lbs 18.49
Volume	lt	56,1				gal 14.79
Galleggiabilità	kg/max	36,7				lbs/max 80.90
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810F					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Valvola manuale di pressurizzazione
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Può contenere 2xBAG-G, 2xDIV58, 1xBAG-G+1xDIV58 e PANEXPL58



Valvola manuale di pressurizzazione

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI	
5822-5823	2x BAG-G
PANEXPL58	
2x DIV58	1x BAG-G + 1x DIV58

Maniglia ergonomica rivestita in gomma



Maniglia retraibile

Ruote autolubrificanti

5823		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	580	440	220	60	160
	in	22 13/16	17 5/16	8 11/16	2 3/8	6 5/16
Dim. Esterne	mm	670	510	262		
	in	26 3/8	20 1/16	10 5/16		
Peso vuota	kg	9,17				lbs 20.21
Peso c/spugna	kg	10,40				lbs 22.92
Volume	lt	56,1				gal 14.79
Galleggiabilità	kg/max	36,7				lbs/max 80.90
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglia rivestita in gomma
- Può contenere 2xBAG-G, 2xDIV58, 1xBAG-G+1xDIV58 e PANEXPL58



Valvola manuale di pressurizzazione

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI	
5822-5823	2x BAG-G
PANEXPL58	
2x DIV58	1x BAG-G + 1x DIV58



Maniglia retraibile

5833		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	580	440	330	60	270
	in	22 13/16	17 5/16	13	2 3/8	10 5/8
Dim. Esterne	mm	670	510	372		
	in	26 3/8	20 1/16	14 5/8		
Peso vuota	kg	10,54				lbs 23.23
Peso c/spugna	kg	12,65				lbs 27.88
Volume	lt	84,2				gal 22.19
Galleggiabilità	kg/max	62,0				lbs/max 136.68
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810F					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Maniglie laterali
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Ruote autolubrificanti
- Maniglia rivestita in gomma
- Può contenere: 1xDIV58.1+1xDIV58+1xDIV58.2, 2xDIV58+2xDIV58.2, 2xDIV58.1, 1xBAG-G+1xDIV58.2+1xDIV58.1, 2xBAG-G+2xDIV58.2 e PANEXPL58



Valvola manuale di pressurizzazione

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI	
5833	1x DIV58.1 + 1x DIV58 + 1x DIV58.2
PANEXPL58	
2x DIV58 + 2x DIV58.2	2x DIV58.1
1x BAG-G + 1x DIV58.2 + 1x DIV58.1	2x BAG-G + 2x DIV58.2

PROTEGGI IL TUO DRONE.

VOLA IN SICUREZZA.



6128HL



6128HL.B E

6128HL.B

- HRC - Copolimero brevettato ad elevatissima resistenza agli urti
- 2 ampie maniglie laterali soft-grip per il sollevamento da parte di due operatori
- 1 ampia maniglia frontale soft-grip
- Maniglia trolley telescopica retrattile
- 2 grandi ruote autolubrificanti a scorrimento fluido Ø 75 mm
- Valvola automatica di pressurizzazione
- 6 grandi chiusure brevettate anti-inceppamento con sistema pull-release
- Porta cartellino identificativo
- 6 punti predisposti per lucchetto Ø 9 mm, di cui 2 rinforzati in metallo
- Porta etichetta di spedizione



6128HL.O E

6128HL.O



6128HL.G E

6128HL.G



6128HL.D E

6128HL.D

NEW

HL

SERIES

HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

6128HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	610	610	271	50	221
	in	24	24	10 11/16	1 15/16	8 11/16
	mm	680	696	293		
Dim. Esterne	in	26 3/4	27 9/16	11 5/16		
Peso vuota	kg	10.00		lbs 22.05		
Peso con spugna	kg	11.80		lbs 26.02		
Volume	lt	100.00		gal 26.42		
Galleggiabilità	kg/max	74.00		lbs/max 163.14		
Temp. uso	°C	min -33	max +90	°F	min -27.4	max +194
Certificazioni	Certifications in progress					
Versione	B	O	G	D	N	Y
Colore						



PROTEGGI I TUOI OGGETTI PIU' DELICATI



HLSERIES

HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

7626HL		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	763	399	260	50	210						
	in	30 1/16	15 11/16	10 1/4	1 15/16	8 1/4						
Dim. Esterne	mm	832	466	279								
	in	32 3/4	18 3/8	11								
Peso vuota	kg 7,7			lbs 16.97								
Peso c/spugna	kg 9,5			lbs 20.94								
Volume	lt 79,2			gal 20.92								
Galleggiabilità	kg/max 57,5			lbs/max 126.76								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglione frontale



Valvola automatica di pressurizzazione




Maniglie laterali per il trasporto a due



Grandi serrature con pulsante di sicurezza



Porta etichetta di spedizione



Grandi ruote autolubrificanti



Maniglia retraibile



7630		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	765	485	305	60	245						
	in	30 1/8	19 1/8	12	2 3/8	9 5/8						
Dim. Esterne	mm	860	560	355								
	in	33 7/8	22 1/16	14								
Peso vuota	kg 13,56			lbs 29.89								
Peso c/spugna	kg 16,39			lbs 36.13								
Volume	lt 113,1			gal 29.85								
Galleggiabilità	kg/max 81,8			lbs/max 180.33								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810F - ATA 300											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Ruote autolubrificanti
- Può contenere 4xBAG-L, 2xBAG-M, 2xBAG-L+1xBAG-M, 2xDIV7630 o 2xBAG-L+1xDIV7630 e PANEXPL76



Valvola manuale per pressurizzazione



Maniglie laterali per il trasporto a due



Ruote autolubrificanti



Rinforzi in acciaio per lucchetti



ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI	
7630	4x BAG-L
PANEXPL76	
2x DIV7630	2x BAG-M
2x BAG-L + 1x DIV7630	2x BAG-L + 1x BAG-M



Maniglia retraibile

HL SERIES **HEAVENLY LIGHT**

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

7635HL		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	763	399	350	50	300						
	in	30 1/16	15 11/16	13 3/4	1 15/16	11 13/16						
Dim. Esterne	mm	832	466	369								
	in	32 3/4	18 3/8	14 1/2								
Peso vuota	kg 9,4			lbs	20.72							
Peso c/spugna	kg 11,8			lbs	26.01							
Volume	lt 106,6			gal	28.16							
Galleggiabilità	kg/max 82,2			lbs/max	181.22							
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglione frontale



Valvola automatica di pressurizzazione




Maniglie laterali per il trasporto a due



Grandi serrature con pulsante di sicurezza



Porta etichetta di spedizione



Grandi ruote autolubrificanti



Maniglia retraibile

Ruote autolubrificanti



7641		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	765	485	415	60	355						
	in	30 1/8	19 1/8	16 5/16	2 3/8	14						
Dim. Esterne	mm	860	560	460								
	in	33 7/8	22 1/16	18 1/8								
Peso vuota	kg	15,02		lbs 33.11								
Peso c/spugna	kg	18,87		lbs 41.60								
Volume	lt	153,9		gal 40.41								
Galleggiabilità	kg/max	118,5		lbs/max 261.24								
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810F											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Ruote autolubrificanti
- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Può contenere 4x BAG-O, 2xBAG-P, 2xBAG-O+1xBAG-P, 2xDIV7641, 2xBAG-O+1xDIV7641 e PANEXPL76



Valvola manuale di pressurizzazione

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI	
7641	4x BAG-O
PANEXPL76	
2x DIV7641	2x BAG-P
2x BAG-O + 1x DIV7641	2x BAG-O + 1x BAG-P

MASSIMA LEGGEREZZA



Maniglia pieghevole ad uso trolley



Valvola automatica

HL

SERIES

HEAVENLY LIGHT

• Resistenza migliorata

• Oltre il 30% di peso in meno

7726		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	770	580	265	90	175						
	in	30 5/16	22 13/16	10 7/16	3 9/16	6 7/8						
Dim. Esterne	mm	836	641	304								
	in	32 15/16	25 1/4	11 15/16								
Peso vuota		kg 10,30		lbs 22.70								
Peso c/spugna		kg 12,60		lbs 27.77								
Volume		lt 118		gal 31.17								
Galleggiabilità		kg/max 70		lbs/max 154.32								
Temp. d'uso		°C min -33 max +90		°F min -27.4 max +194								
Certificazioni		IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)										
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Maniglione frontale
- Maniglie laterali
- Ruote autolubrificanti
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Può contenere 2xDIV77 e PANEXPL77

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI

7726

PANEXPL77

2x DIV77

Porta etichetta di spedizione



Maniglia retraibile



Valvola automatica

HL

SERIES

HEAVENLY LIGHT

• Resistenza migliorata

• Oltre il 30% di peso in meno

7745		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	770	580	450	90	360						
	in	30 5/16	22 13/16	17 11/16	3 9/16	14 3/16						
Dim. Esterne	mm	836	641	489								
	in	32 15/16	25 1/4	19 1/4								
Peso vuota		kg 15,50		lbs 34.17								
Peso c/spugna		kg 19,80		lbs 43.65								
Volume		lt 200		gal 52.83								
Galleggiabilità		kg/max 144		lbs/max 317.47								
Temp. d'uso		°C min -33 max +90		°F min -27.4 max +194								
Certificazioni		IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)										
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Maniglione frontale
- Maniglie laterali
- Ruote autolubrificanti
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Può contenere 4xDIV77, 2xDIV7745, 1xDIV7745+2xDIV77 e PANEXPL77

ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI

7745

PANEXPL77

4x DIV77

2x DIV7745

1x DIV7745 + 2x DIV77

Porta etichetta di spedizione



Rinforzi in acciaio per lucchetti

Maniglia ergonomica rivestita in gomma

Maniglie laterali per il trasporto a due

HL

SERIES

HEAVENLY LIGHT

• Resistenza migliorata

• Oltre il 30% di peso in meno

7814HL		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	780	350	145	42	103						
	in	30 11/16	13 3/4	5 11/16	1 5/8	4 1/16						
Dim. Esterne	mm	846	427	167								
	in	33 5/16	16 13/16	6 9/16								
Peso vuota	kg 5,50			lbs 12.12								
Peso c/spugna	kg 6,40			lbs 14.10								
Volume	lt 39,6			gal 10.46								
Galleggiabilità	kg/max 25,3			lbs/max 55.77								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Valvola automatica



Serrature con leva di sblocco per evitare aperture accidentali

SUPER RESISTENTE. ULTRA LEGGERA.



8830HL.B



8831HL.B



- 40 -



8830HL.O|O E 8831HL.O|O E 8830HL.G|G E 8831HL.G|G E 8830HL.D|D E 8831HL.D|D E

HL SERIES HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

8830HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	880	300	305	45	260
	in	34 10/16	11 13/16	12	1 3/4	10 3/16
	mm	949	368	329		
Dim. Esterne	in	37 3/8	14 3/16	12 15/16		
Peso vuota	kg	6.90				lbs 15.21
Peso con spugna	kg	8.80				lbs 19.40
Volume	lt	80.52				gal 21.27
Galleggiabilità	kg/max	61.78				lbs/max 136.20
Temp. uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67, STANAG 4280 (ed. 3), DEF STAN 8141 (lev. J)					
Versione		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colore						

- HRC: copolimero brevettato ad alta resistenza agli urti
- 2 maniglie laterali ergonomiche soft-grip
- 1 ampia maniglia frontale ergonomica soft-grip
- Valvola automatica di compensazione della pressione
- 3 ampie chiusure brevettate anti-inceppamento con sgancio a tiraggio
- Porta targhetta identificativa
- 4 punti di chiusura lucchettabili Ø9 mm, di cui 2 rinforzati in metallo
- Porta etichetta di spedizione

HL SERIES HEAVENLY LIGHT

- Resistenza migliorata
- Oltre il 30% di peso in meno

8831HL		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	880	300	305	45	260
	in	34 10/16	11 13/16	12	1 3/4	10 3/16
	mm	963	368	329		
Dim. Esterne	in	37 7/16	14 3/16	12 15/16		
Peso vuota	kg	7.80				lbs 17.19
Peso con spugna	kg	9.70				lbs 21.38
Volume	lt	80.52				gal 21.27
Galleggiabilità	kg/max	61.78				lbs/max 136.20
Temp. uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67, STANAG 4280 (ed. 3), DEF STAN 8141 (lev. J)					
Versione		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colore						

- HRC - Copolimero brevettato ad elevatissima resistenza agli urti
- 2 maniglie laterali soft-grip per una presa sicura e confortevole
- 1 ampia maniglia frontale soft-grip
- Maniglia trolley telescopica retrattile
- 2 grandi ruote autolubrificanti a scorrimento fluido Ø 75 mm
- Valvola automatica di compensazione della pressione
- 3 grandi chiusure brevettate anti-inceppamento con sistema pull-release
- Porta cartellino identificativo
- 4 punti predisposti per lucchetto Ø 9 mm, di cui 2 rinforzati in metallo
- Porta etichetta di spedizione



Serrature con leva di sblocco per evitare aperture accidentali



Ruote con cuscinetti a sfera

Valvola automatica



Grandi ruote autolubrificanti



Valvola automatica



9413		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	936	350	135	42	93
	in	36 7/8	13 3/4	5 5/16	1 5/8	3 11/16
Dim. Esterne	mm	987	414	158		
	in	3 11/16	16 5/16	6 1/4		
Peso vuota	kg	6,70				lbs 14.77
Peso c/spugna	kg	7,70				lbs 16.97
Volume	lt	45,3				gal 11.96
Galleggiabilità	kg/max	27,9				lbs/max 61.50
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



9433		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	936	350	330	42	288
	in	36 7/8	13 3/4	13	1 5/8	11 5/16
Dim. Esterne	mm	1009	412	354		
	in	39 3/4	16 1/4	13 15/16		
Peso vuota	kg	10,20				lbs 22.48
Peso c/spugna	kg	12,70				lbs 27.99
Volume	lt	108				gal 28.53
Galleggiabilità	kg/max	84,9				lbs/max 187.17
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni		B	O	G	D	N Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Grandi ruote autolubrificanti



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



Serrature con leva di sblocco e rinforzi in acciaio per lucchetti



Porta etichetta di spedizione



SPAZIOSE E ROBUSTE



Coperchio con cerniera

Braccetti metallici



Rinforzi in acciaio per lucchetti e serrature con doppia leva



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



Maniglie laterali per il trasporto a due



Valvola automatica



4 ruote autolubrificanti



10826		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	1080	620	260	60	200
	in	42 1/2	24 7/16	10 1/4	2 3/8	7 7/8
Dim. Esterne	mm	1178	725	287		
	in	46 3/8	28 1/4	11 5/16		
Peso vuota	kg	17				lbs 37.47
Peso c/spugna	kg	20,40				lbs 44.97
Peso c/porta fucili	kg	19,60				lbs 43.21
Volume	lt	174				gal 45.96
Galleggiabilità	kg/max	120,6				lbs/max 265.87
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	D	N	Y BE OE GE DE NE YE
Colori						



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



12 Serrature metalliche con gancio a farfalla



4 ruote autolubrificanti



Valvola automatica


10840		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	1080	620	400	200	200
	in	42 1/2	24 7/16	15 3/4	7 7/8	7 7/8
Dim. Esterne	mm	1178	718	427		
	in	46 3/8	28 1/4	16 13/16		
Peso vuota	kg	19,80				lbs 43.65
Peso c/spugna	kg	26,30				lbs 57.32
Peso c/porta fucili	kg	25,00				lbs 55.11
Volume	lt	260				gal 68.68
Galleggiabilità	kg/max	120,6				lbs/max 265.87
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	D	N	Y BE OE GE DE NE YE
Colori						

Art. PANDIV.10840 (opzionale)
Studiato per tenere in posizione gli oggetti alloggiati nella spugna del coperchio.
Il kit contiene:
- 1 pannello in polipropilene alveolare
- 4 cinghie regolabili con velcro
- 8 passanti di metallo con viti per il fissaggio

- Coperchio separabile per un facile accesso
- 4 Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglie laterali su fondo e coperchio
- Maniglie laterali per il trasporto a due

VALIGIE WATERPROOF XL

MOLTO LUNGHE

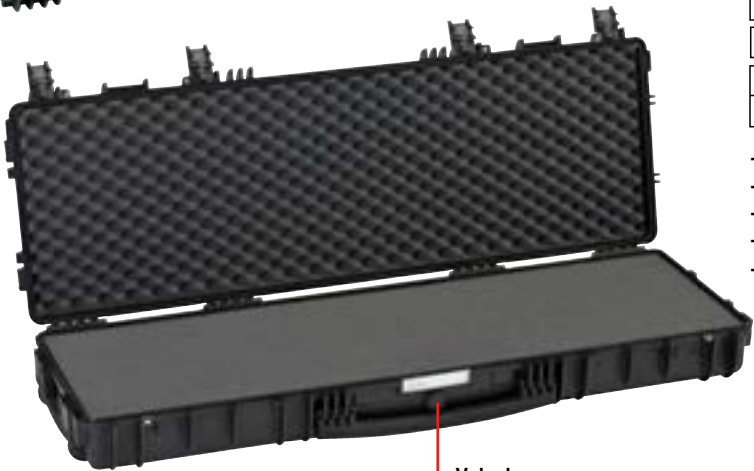


Valvola automatica

11413		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	1136	350	135	42	93						
	in	44 3/4	13 3/4	5 5/16	1 5/8	3 11/16						
Dim. Esterne	mm	1189	415	159								
	in	46 13/16	16 5/16	6 1/4								
Peso vuota		kg 7,80		lbs 17.19								
Peso c/spugna		kg 8,80		lbs 19.40								
Volume		lt 53,7		gal 14.18								
Galleggiabilità		kg/max 33,3		lbs/max73.41								
Temp. d'uso		°C min -33 max +90		°F min -27.4 max +194								
Certificazioni		IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)										
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Serrature con leva di sblocco
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)

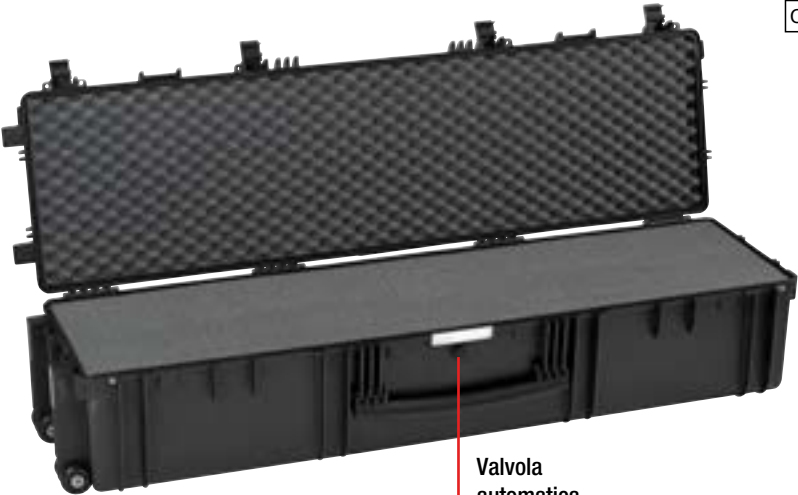


Valvola automatica

13527		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	1350	350	272	42	230						
	in	53 1/8	13 3/4	10 11/16	1 5/8	9 1/16						
Dim. Esterne	mm	1430	415	296								
	in	56 5/16	16 5/16	11 5/8								
Peso vuota	kg 11,70			lbs 25.79								
Peso c/spugna	kg 14,90			lbs 32.84								
Volume	lt 128,5			gal 33.94								
Galleggiabilità	kg/max 97,5			lbs/max 214.95								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- 6 ruote con cuscinetti a sfera



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)

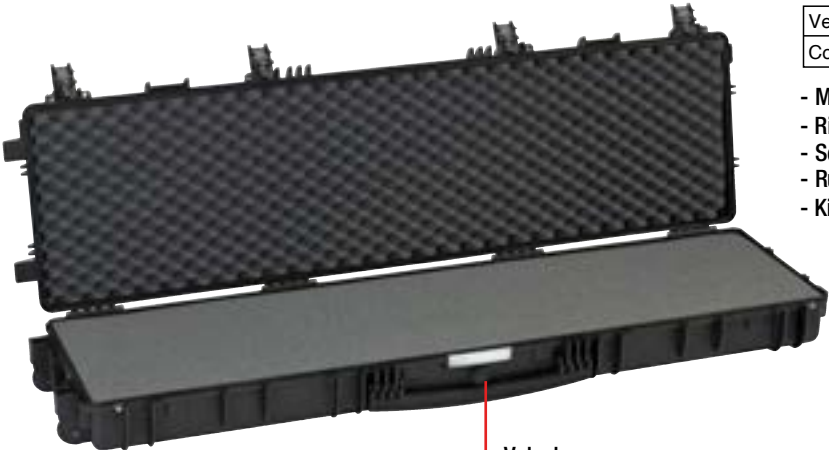

Valvola automatica

13513		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	1350	350	135	42	93						
	in	53 1/8	13 3/4	5 5/16	1 5/8	3 11/16						
Dim. Esterne	mm	1430	415	159								
	in	56 5/16	16 5/16	6 1/4								
Peso vuota	kg 8,70			lbs 19.18								
Peso c/spugna	kg 9,95			lbs 21.93								
Volume	lt 63,7			gal 16.82								
Galleggiabilità	kg/max 39,5			lbs/max87.08								
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)											
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Serrature con leva di sblocco
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



MASSIMA CAPACITÀ. PROTEZIONE ESTREMA.



14242		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	1420	420	420	60	360
	in	55 15/16	16 1/2	16 1/2	2 3/8	14 3/16
	mm	1495	493	544		
Dim. Esterne	in	58 13/16	19 3/8	21 7/16		
Peso vuota	kg	20.90		lbs 40.08		
Peso con spugna	kg	26.40		lbs 58.20		
Volume	lt	250.49		gal 66.17		
Galleggiabilità	kg/max	193.26		lbs/max 426.06		
Temp. uso	°C	min -33	max +90	°F	min -27.4	max +194
Certificazioni	IP67, STANAG 4280 (ed 3), DEF STAN 8141 (lev. J)					
Versione	B	O	G	D	N	Y
Colore						

- 2 grandi e robuste maniglie laterali per il sollevamento da parte di due persone
- Valvola di pressurizzazione automatica
- 6 grandi chiusure brevettate antisbloccaggio e anti-inceppamento con apertura a sgancio rapido
- Portatarghetta identificativa
- 4 punti predisposti per lucchetto Ø 9 mm, di cui due rinforzati in metallo
- Ampio portadocumenti di spedizione
- Design predisposto per la movimentazione con carrello elevatore (muletto)



14243		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	1420	420	420	60	360
	in	55 15/16	16 1/2	16 1/2	2 3/8	14 3/16
	mm	1507	493	544		
Dim. Esterne	in	59 5/16	19 3/8	21 7/16		
Peso vuota	kg	21.40		lbs 47.18		
Peso con spugna	kg	26.90		lbs 59.30		
Volume	lt	250.49		gal 66.17		
Galleggiabilità	kg/max	193.26		lbs/max 426.06		
Temp. uso	°C	min -33	max +90	°F	min -27.4	max +194
Certificazioni	IP67, STANAG 4280 (ed 3), DEF STAN 8141 (lev. J)					
Versione	B	O	G	D	N	Y
Colore						

- 2 grandi e robuste maniglie laterali per il sollevamento da parte di due persone
- 2 grandi ruote Ø 75 mm autolubrificanti e a scorrimento libero
- Valvola di pressurizzazione automatica
- 6 grandi chiusure brevettate antisbloccaggio e anti-inceppamento con apertura a sgancio rapido
- Portatarghetta identificativa
- 4 punti predisposti per lucchetto Ø 9 mm, di cui due rinforzati in metallo
- Ampio portadocumenti di spedizione
- Design predisposto per la movimentazione con carrello elevatore (muletto)



14242.O E



14242.G E



14242.D E



14243.O E



14243.G E



14243.D E



14242.O



14242.G



14242.D



14243.O



14243.G



14243.D

NATA PER PERFORMARE



NEW

14249.B

14249		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	1420	420	488	60	428						
	in	55 15/16	16 1/2	19 1/4	2 3/8	16 7/8						
	mm	1507	493	544								
Dim. Esterne	in	59 5/16	19 3/8	21 7/16								
Peso vuota	kg 21.30			lbs 46.96								
Peso con spugna	kg 27.30			lbs 61.07								
Volume	lt 292.24			gal 77.20								
Galleggiabilità	kg/max 222.73			lbs/max 506.47								
Temp. uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194								
Certificazioni	IP67, STANAG 4280 (ed 3), DEF STAN 8141 (lev. J)											
Versione	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colore												

- 2 grandi e robuste maniglie laterali per il sollevamento da parte di due persone
- 2 grandi ruote Ø 75 mm autolubrificanti e a scorrimento libero
- Valvola di pressurizzazione automatica
- 6 grandi chiusure brevettate anti-inceppamento con apertura a sgancio rapido
- Portatarghetta identificativa
- 4 punti predisposti per lucchetto Ø 9 mm, di cui due rinforzati in metallo
- Ampio portadocumenti di spedizione
- Fondo ultra-profondo (extra profondo)



14249.0 E




14249.G E



14249.D E



15416		L	W	D								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO						
Dim. Interne	mm	1540	377	160	42	118						
	in	60 5/8	14 13/16	6 5/16	1 5/8	4 5/8						
Dim. Esterne	mm	1629	456	183								
	in	64 1/8	17 15/16	7 3/16								
Peso vuota		kg 11,30		lbs 24.91								
Peso c/spugna		kg 13,40		lbs 29.54								
Volume		lt 92,9		gal 24.54								
Galleggiabilità		kg/max 61,6		lbs/max 135.80								
Temp. d'uso		°C min -33 max +90		°F min -27.4 max +194								
Certificazioni		IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)										
Versioni	B	O	G	D	N	Y	BE	OE	GE	DE	NE	YE
Colori												

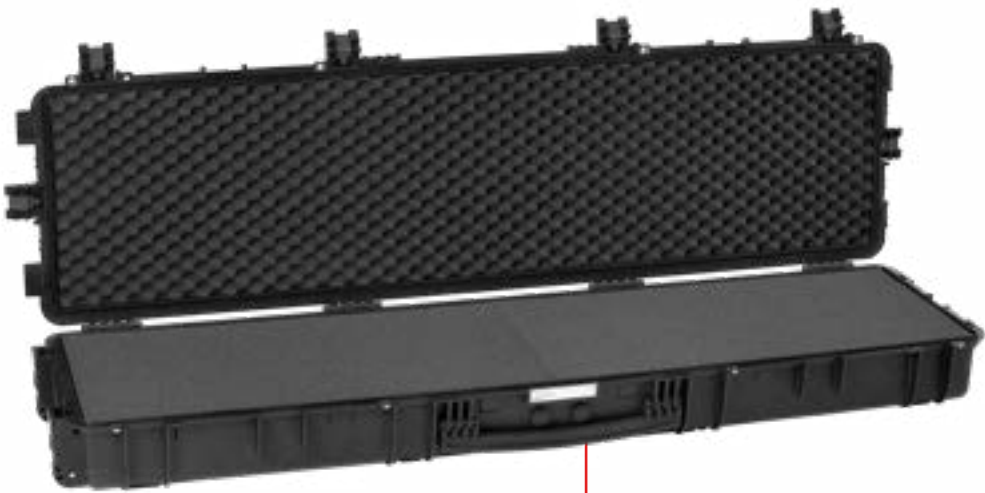

Maniglie laterali per il sollevamento da parte di due persone.



Serrature a combinazione a 3 cifre disponibili su richiesta (codice della valigia + DL)



Doppie valvole automatiche dipressurizzazione



- Ruote con cuscinetti a sfera
- Rinforzi in acciaio per lucchetti

ACCESSORI PER VIDEO

E FOTOGRAFIA

DIVISORI PER LA FOTOGRAFIA

Divisori modulari. Per proteggere e trasportare delicate attrezzature.



DIVISORIO PER DRONI DI GRANDI DIMENSIONI

Partizioni interne regolabili.

DRN77 (per mod. 7745)
Dim. Est. 740x570x350 mm.
29 1/8 x 22 7/16 x 13 3/4 in.
(coperchio COV77 incluso).



Fasce elastiche con velcro per fissare piccole attrezzature.
Incluse in tutti i divisori.

* Il colore del tessuto interno potrebbe essere diverso.

COPERCHI PER DIVISORI

Per i divisori più grandi sono disponibili coperchi di protezione (su richiesta).

COV44 (per mod. 4412-4419)
COV48-76 (per mod. 4820-7630-7641)
COV51 (fits mod. 5117-5122)
COV53 (per mod. 5325-5326)
COV58 (per mod. 5822-5823-5833)
COV77 (per mod. 7726-7745)



ZAINI PER DRONI E FOTOGRAFIA



<< ZAINI PER DRONI
Tasche interne removibili per gli accessori.



<< ZAINI PER LA FOTOGRAFIA
Divisori interni regolabili.



* Il colore del tessuto interno potrebbe essere diverso.

BACKPACK CABIN

Questo pratico accessorio aggiunge ai modelli 5218HL e 5221HL la comodità del trasporto a spalla. Ergonomicamente imbottito per garantire il massimo comfort. Cintura addominale removibile. Facile e veloce da applicare e da rimuovere. Il BACKPACK CABIN può essere conservato all'interno o all'esterno della valigia, nella pratica custodia dedicata.



PANNELLI

Pratici e robusti pannelli per il coperchio con tasche con zip e scomparti con velcro, ideali per riporre accessori, cavi e documenti.



PANEXPL27
(per mod. 2712-2717)
Dim. 255x180 mm.
10 1/16 x 7 1/16 in.



PANEXPL27HL
(per mod. 2712HL-2717HL)
Dim. 255x178 mm.
10 1/16 x 7 in.



PANEXPL33
(per mod. 3317)
Dim. 310x215 mm.
12 3/16 x 8 7/16 in.



PANEXPL33HL
(per mod. 3317HL)
Dim. 295x184 mm.
11 5/8 x 7 1/4 in.



PANEXPL33W
(per mod. 3317W)
Dim. 310x320 mm.
12 3/16 x 12 5/8 in.



PANEXPL38
(per mod. 3818)
Dim. 375x225 mm.
14 3/4 x 8 7/8 in.



PANEXPL38HL
(per mod. 3815HL-18HL-23HL)
Dim. 357x243 mm.
14 1/16 x 9 9/16 in.



PANEXPL42
(per mod. 4209HL-4216HL)
Dim. 405x273 mm.
15 15/16 x 10 3/4 in.



PANEXPL44
(per mod. 4412-4419)
Dim. 422x295 mm.
16 5/8 x 11 5/8 in.



PANEXPL44HL
(per mod. 4412HL-4419HL)
Dim. 420x318 mm.
16 9/16 x 12 1/2 in.



PANEXPL48
(per mod. 4820)
Dim. 475x325 mm.
18 1/16 x 12 13/16 in.



PANEXPL48HL
(per mod. 4820HL-4825HL)
Dim. 458x341 mm.
18 1/16 x 13 7/16 in.



PANEXPL51
(per mod. 5117-5122)
Dim. 500x230 mm.
19 11/16 x 9 1/16 in.



PANEXPL52
(per mod. 5212HL-15HL-18HL-21HL)
Dim. 505x270 mm.
19 7/8 x 10 5/8 in.



PANEXPL53
(per mod. 5325-5326)
Dim. 525x390 mm.
20 11/16 x 15 3/8 in.



PANEXPL58
(per mod. 5822-23-33)
Dim. 575x395 mm.
22 5/8 x 15 9/16 in.



PANEXPL76
(per mod. 7630-7641)
Dim. 755x440 mm.
29 3/4 x 17 5/16 in.



PANEXPL77
(per mod. 7726-7745)
Dim. 720x530 mm.
28 3/8 x 20 7/8 in.

E BORSE IMBOTTITE

Resistenti borse imbottite con maniglie rivestite in gomma e cerniera impermeabile con tiralampe in velcro bloccabili. Pratica tasca frontale esterna per i documenti, tracolla removibile (su alcuni modelli) e piedini in gomma sul fondo per garantire una migliore presa. Divisori interni imbottiti e regolabili per creare configurazioni su misura. Ideali per proteggere attrezzature sensibili per l'elettronica, la fotografia, il broadcasting, il settore medico, ecc.



BAG-R (per mod. 2712-2712HL)
Dim. Est. 275x195x80 mm.
10 13/16 x 7 11/16 x 3 1/8 in.



BAG-S (per mod. 2717-2717HL)
Dim. Est. 275x195x135 mm.
10 13/16 x 7 11/16 x 5 5/16 in.



BAG-T (per mod. 3317-3317HL)
Dim. Est. 325x225x100 mm.
12 13/16 x 8 7/8 x 3 15/16 in.



BAG-U (per mod. 3317W)
Dim. Est. 330x350x95 mm.
13 x 13 3/4 x 3 3/4 in.



BAG-E (per mod. 3818-3818HL)
Dim. Est. 375x265x130 mm.
14 3/4 x 10 7/16 x 5 1/8 in.



BAG-PC42 (per mod. 4209HL)
Dim. Est. 425x315x65 mm.
16 3/4 x 12 3/8 x 2 9/16 in.




BAG-PC44 (per mod. 4412-4412HL)
Dim. Est. 455x345x85 mm.
17 15/16 x 13 9/16 x 3 3/8 in.



BAG-A (per mod. 4419-4419HL)
Dim. Est. 445x345x140 mm.
17 1/2 x 13 9/16 x 5 1/2 in.



BAG-F (per mod. 4820-4820HL-4825HL)
Dim. Est. 480x370x150 mm.
18 7/8 x 14 9/16 x 5 7/8 in.

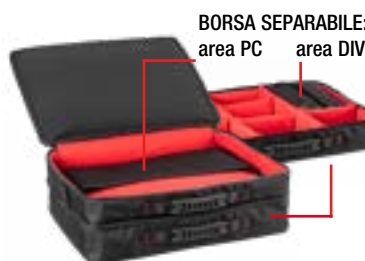

BAG-PC48 (per mod. 4820-4820HL-4825HL)
Dim. Est. 480x355x165 mm.
18 7/8 x 14 x 6 1/2 in.



BAG-B (per mod. 5117-5122)
Dim. Est. 520x275x110 mm.
20 1/2 x 10 13/16 x 4 5/16 in.



BAG-V (per mod. 5325-5326)
Dim. Est. 535x400x90 mm.
21 1/16 x 15 3/4 x 3 9/16 in.



BAG-G (per mod. 5822-5823-5833)
Dim. Est. 430x285x160 mm.
16 15/16 x 11 1/4 x 6 5/16 in.



BAG-L (per mod. 7630)
Dim. Est. 385x250x240 mm.
15 3/16 x 9 13/16 x 9 7/16 in.




BAG-M (per mod. 7630)
Dim. Est. 755x240x250 mm.
29 3/4 x 9 7/16 x 9 13/16 in.



BAG-O (per mod. 7641)
Dim. Est. 385x240x360 mm.
15 3/16 x 9 7/16 x 14 3/16 in.



BAG-P (per mod. 7641)
Dim. Est. 755x240x360 mm.
29 3/4 x 9 7/16 x 14 3/16 in.



Fasce elastiche con velcro
per fissare piccole attrezzature.
Incluse in tutti i divisori.

* Il colore del tessuto interno potrebbe essere diverso.

UN ACCESSORIO PER OGNI ESIGENZA

TRIPOD BAG90

Borsa imbottita per treppiede, in tessuto anti strappo. Tracolla regolabile e tasca frontale per accessori. Ideale per proteggere e trasportare treppiedi professionali per macchine fotografiche e videocamere.



Dim. Est. 900x170 max/140 min x 100 mm.
35 7/16x6 11/16 max/5 1/2 min x 3 5/16 in.

TRIPODISC

Permette di fissare una valigia Explorercases di piccole o medie dimensioni ad un treppiede standard con filettatura 1/4". La tenuta stagna è garantita dalla guarnizione dei due dischi. Prodotto brevettato.



Pensato per tutte le situazioni in cui una valigia necessita di essere usata in una posizione più alta: per utilizzare più comodamente un computer portatile, per l'uso e il controllo di un drone, o ad esempio per chi lavora con attrezzature audio/video.



TOP ENVELOPE 15

Custodia protettiva per PC 15"-15.6"

Dim. Est. 400x270x30 mm.
15 3/4 x 10 5/8 x 1 3/16 in.



BACKPACK M e BACKPACK L

Un concetto semplice e pratico, che trasforma la valigia in zaino. Gli spallacci regolabili e lo schienale ergonomico imbottito, garantiscono grande comodità nel trasporto, anche con la valigia a pieno carico. Realizzato in due dimensioni (M e L).



BACKPACK M - PER MOD. 3317, 3317HL, 3815HL, 3818, 3818HL, 3823HL, 4209HL, 5117.
BACKPACK L - PER MOD. 3317W, 4216HL, 4412, 4412HL, 4419, 4419HL, 4820, 4820HL, 5122, 5212HL, 5215HL, 5218HL, 5221HL.




SUPPORTI DI FISSAGGIO


Le valigie Explorercases possono essere personalizzate internamente con facilità per garantire in ogni situazione la perfetta protezione di dispositivi e strumenti delicati.




Art. KIT SUPP.PLAST (6 pz.)



Art. KIT SUPP.EXPL (6 pz.)

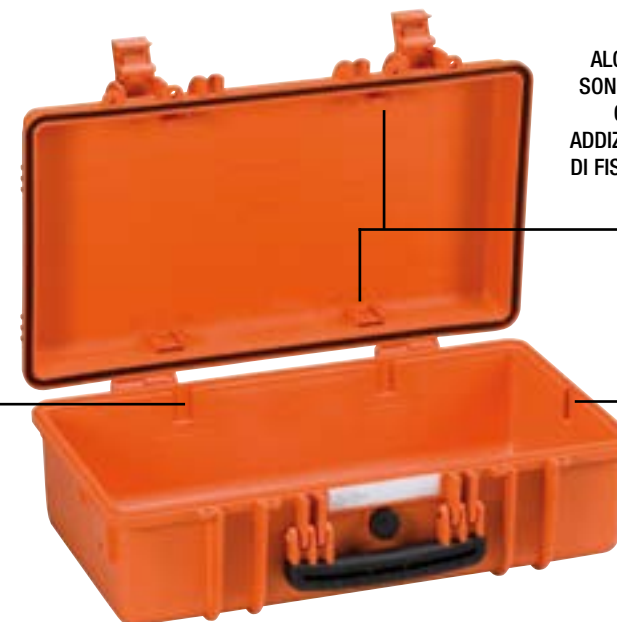

ALCUNI MODELLI SONO DOTATI NEL COPERCHIO DI ADDIZIONALI PUNTI DI FISSAGGIO PER I PANNELLI



Art. KIT EXPL.PLUGS (6 pz.)

PER RENDERE UNIFORMI GLI INTERNI DELLE PARETI, SONO DISPONIBILI PICCOLE STAFFE DI PLASTICA (TAPPINI) DA INSERIRE MANUALMENTE NEGLI SLOT.

TUTTI I MODELLI (AD ECCEZIONE DEL MOD. 1908) SONO PREDISPOSTI PER L'INSERIMENTO DI SUPPORTI METALLICI O IN PLASTICA, UTILI PER CREARE BASI DI APPOGGIO O FISSAGGIO PER PANNELLI. LA VALIGIA DIVENTA COSÌ, OLTRE CHE CONTENITORE PER APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI DELICATE, UNA VERA E PROPRIA STAZIONE DI LAVORO. I SUPPORTI POSSONO ESSERE RIMOSSI E RIPRISTINATI AL BISOGNO, LE VITI PER IL FISSAGGIO NON SONO PASSANTI, QUINDI LA VALIGIA CONSERVA LE SUE CARATTERISTICHE DI IMPERMEABILITÀ.

CORNICI PER FISSAGGIO PANNELLI

LE CORNICI DI SUPPORTO (PANRING) POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI. DOTATE DI GUARNIZIONE, UNA VOLTA FISSATE, CONSENTONO DI CREARE UNA PERFETTA BASE DI APPOGGIO PER PANNELLI E STRUMENTAZIONI E TRASFORMANO LE VALIGIE IN VERE E PROPRIE WORK STATION.

LE PERSONALIZZAZIONI ESTERNE SULLE CALOTTE CONSENTONO DI EFFETTUARE FESSURE O FORI SU MISURA PER REALIZZARE PRESE D'AREAZIONE PER GLI APPARECCHI ELETTRONICI CONTENUTI O SEMPLICEMENTE PER PERMETTERE IL PASSAGGIO DI CAVI.



Art. PANRING27, PANRING27.USA, PANRING33, PANRING33.USA, PANRING38, PANRING38.USA, PANRING38HL, PANRING38HL.USA, PANRING42, PANRING42.USA, PANRING44, PANRING44.USA, PANRING44HL, PANRING44HL.USA, PANRING48, PANRING48.USA, PANRING48HL, PANRING48HL.USA, PANRING51, PANRING51.USA, PANRING52, PANRING52.USA.

LUCCHETTI

ASSICURANO UNA PERFETTA ADERENZA ALLA SAGOMA DELLE VALIGIE, PER UNA CHIUSURA STABILE E SICURA.



LUCCHETTO BREVETTATO CON CHIAVI
(Art. EXPL PADLOCK)



LUCCHETTO BREVETTATO CON COMBINAZIONE
(Art. EXPL COMBILOCK)



LUCCHETTO OMOLOGATO TSA CON COMBINAZIONE
(Art. EXPL TSA.DIGILOCK)

I LUCCHETTI OMOLOGATI TSA CONSENTONO AL PERSONALE ADDETTO IN AEROPORTO, UNA RAPIDA ISPEZIONE DEL CONTENUTO SENZA RECARE DANNI AL BAGAGLIO.



KIN. 1490 >>>
Serratura con chiave da 50 mm (opzionale)



Il nostro obiettivo è garantire sempre la massima sicurezza degli strumenti contenuti e al contempo ottimizzare gli spazi interni, senza mai trascurare la praticità. Se state cercando un prodotto con caratteristiche particolari o personalizzato con interni di spugna sagomata su misura per le vostre apparecchiature, se cercate valigie di un colore particolare*, diverso da quelli disponibili a catalogo, se desiderate che il vostro logo aziendale sia ben visibile sulla valigia, o per qualsiasi altro di tipo di personalizzazione, non esitate a contattarci.



Spugne personalizzate per ogni esigenza



Stampe UV personalizzate



Pannelli personalizzati per strumentazioni



Personalizzazione per applicazioni speciali



Etichette personalizzate su richiesta



Siamo in grado di realizzare qualsiasi richiesta



Maniglia pieghevole per uso trolley

Ruote autolubrificanti

Art. KIT TRAY MUB
Opzionale - Vassoio con divisorio removibile per alloggiare piccoli oggetti. Il MUB78 può ospitare fino a due vassoi, ognuno dei quali può essere allestito con elastici di fissaggio per utensili (KIT03).



RESISTENTE ALL'ACQUA

MUB78		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	780	410	330	50	280
	in	30 11/16	16 1/8	13	1 15/16	11
Dim. Esterne	mm	807	470	345		
	in	31 3/4	18 1/2	13 9/16		
Peso vuota	kg	6,30				lbs 13.88
Volume	lt	89				gal 23.51
Galleggiabilità	kg/max	80,5				lbs/max 177.47
Versioni	MUB78					
Colori						

- Vuoto
- Impilabile, leggero
- Realizzato in polipropilene
- Resistente a urti e agenti chimici
- Nervature interne di rinforzo per il coperchio
- Targhetta porta nome
- Resistente alle alte e basse temperature
- Maniglione frontale
- Scassi laterali per trasporto
- Predisposizioni per lucchetti



MUB65		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	653	340	312	65	247
	in	25 11/16	13 3/8	12 5/16	2 9/16	9 3/4
Dim. Esterne	mm	678	404	331		
	in	26 11/16	15 7/8	13 1/16		
Peso vuota	kg	4,40				lbs 9.70
Volume	lt	61,5				gal 16.24
Galleggiabilità	kg/max	42,7				lbs/max 94.13
Versioni	MUB65					
Colori						

- Vuoto
- Impilabile, leggero
- Realizzato in polipropilene
- Resistente a urti e agenti chimici
- Nervature interne di rinforzo per il coperchio
- Targhetta porta nome
- Resistente alle alte e basse temperature
- Maniglione frontale
- Scassi laterali per trasporto
- Predisposizioni per lucchetti



Ruote per il traino



RESISTENTE ALL'ACQUA

GUNCASE		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. Interne	mm	925	420	120	60	60
	in	36 7/16	16 9/16	4 3/4	2 3/8	2 3/8
Dim. Esterne	mm	1078	475	157		
	in	42 7/16	18 11/16	6 3/16		
Peso vuota	kg	7,1				lbs 15.65
Volume	kg	8,1				lbs 17.85
Galleggiabilità	lt	46,6				gal 12.31
Versioni	GUNCASE.B	GUNCASE.BE	GUNCASE.B CV			
Colori						

- 4 serrature con apertura facilitata, di cui due con combinazione
- Valvola manuale di pressurizzazione



Maniglia in metallo per il traino

GUNCASE.B CV

TABELLA TECNICA

HL	CODICE		COLORI					COP.	RUOTE Ø cm	TRACOLLA OPT.	CONFIGURAZIONE	PESO	GALLEG.	VOLUME	DIM. INT. (mm)				DIM. EST (mm)			
	ART.	NERO	RANCON	VERDEML	SABBIA	BLU	GIALLO								REMOV.	INTERNA	KG	KG MAX*	LITRI	L	W	D
	1908	BE B	OE O	GE G							VUOTA CON SPUGNA	0,7 0,8	1,4	2	190	125	85	20	65	216	180	102
	1913	BE B	OE O	GE G							VUOTA CON SPUGNA	0,85 0,92	2,4	3,2	190	125	135	20	115	216	180	152
	2209	BE B	OE O	GE G							VUOTA CON SPUGNA	0,88 0,99	2,3	3,3	220	160	95	20	75	246	215	112
	2214	BE B	OE O	GE G							VUOTA CON SPUGNA	1,16 1,29	3,9	5,1	220	160	145	20	125	246	215	162
	2437	BE B	OE O	GE G						✓	VUOTA CON SPUGNA	2,45 2,87	15,6	21,3	240	240	370	70	300	269	304	388
	2712	BE B	OE O	GE G				✓			VUOTA CON SPUGNA	1,62 1,83	4,2	6,6	276	200	120	35	85	305	270	144
HL	2712HL	BE B	OE O	GE G	DE D	NE N	YE Y	✓		✓	VUOTA CON SPUGNA	1,32 1,46	4,2	6,6	276	200	120	35	85	316	270	143
	2717	BE B	OE O	GE G				✓			VUOTA CON SPUGNA	1,93 2,12	6,7	9,3	276	200	170	35	135	305	270	194
HL	2717HL	BE B	OE O	GE G	DE D	NE N	YE Y	✓		✓	VUOTA CON SPUGNA	1,54 1,75	6,7	9,4	276	200	170	35	135	316	270	192
HL	3005	BE B	OE O	GE G	DE D						VUOTA CON SPUGNA	1,1 1,2	2,1	4	300	210	58	20	38	326	269	75
	3317	BE B	OE O	GE G				✓			VUOTA CON SPUGNA	2,29 2,51	7	13,1	330	234	170	68	102	360	304	194
HL	3317HL	BE B	OE O	GE G	DE D	NE N	YE Y	✓		✓	VUOTA CON SPUGNA	1,78 2,02	7,1	13,1	330	234	170	68	102	360	304	192
	3317W	BE B						✓			VUOTA CON SPUGNA	2,92 3,3	10,6	19,6	330	350	170	68	102	360	420	194
HL	3815HL	BE B	OE O	GE G	DE D	NE N	YE Y	✓		✓	VUOTA CON SPUGNA	2,2 2,53	10	15,9	380	270	155	47	108	420	340	177
	3818	BE B	OE O	GE G							VUOTA CON SPUGNA	3,14 3,58	12,4	18,4	380	270	180	47	133	410	340	205
HL	3818HL	BE B	OE O	GE G	DE D	NE N	YE Y	✓		✓	VUOTA CON SPUGNA	2,26 2,66	12,3	18,5	380	270	180	47	133	420	340	202
HL	3823HL	BE B	OE O	GE G	DE D	NE N	YE Y	✓		✓	VUOTA CON SPUGNA	2,59 3,09	16	23,6	380	270	230	57	173	420	340	252
HL	4209HL	BE BC	OE O	GE G	DE D			✓		✓	VUOTA CON SPUGNA CON BORSA PORTA PC	2,2 2,6 2,8	6,8	12	420	300	95	35	60	457	366	118
HL	4216HL	BE B	OE O	GE G	DE D			✓			VUOTA CON SPUGNA	2,6 3,2	14,2	20,6	420	300	160	35	125	457	366	183
	4412	BE B	OE O	GE G				✓			VUOTA CON SPUGNA	3,4 3,9	10,7	19,2	445	345	125	47	78	474	415	149
HL	4412HL	BE BC	OE O	GE G	DE D	NE N	YE Y	✓			VUOTA CON SPUGNA CON BORSA PORTA PC	2,5 2,92 3,22	10,8	19,2	445	345	125	47	78	485	414	149
	4419	BE B	OE O	GE G				✓			VUOTA CON SPUGNA	4 4,7	19,7	29,2	445	345	190	47	143	474	415	214
HL	4419HL	BE B	OE O	GE G	DE D	NE N	YE Y	✓			VUOTA CON SPUGNA	2,91 3,58	19,8	29,2	445	345	190	47	143	485	414	212
	4820	BE B	OE O	GE G							VUOTA CON SPUGNA	4,64 5,4	24,7	35,5	480	370	205	50	155	520	435	230
HL	4820HL	BE B	OE O	GE G	DE D	NE N	YE Y			✓	VUOTA CON SPUGNA	3,41 4,17	24,8	36,4	480	370	205	50	155	520	440	230
HL	4825HL	BE B	OE O	GE G	DE D	NE N	YE Y		78		VUOTA CON SPUGNA	4,5 5,3	28,2	39	480	370	255	50	205	520	440	276
	5117	BE B	OE O	GE G				✓			VUOTA CON SPUGNA	3,8 4,5	15,8	24,7	517	277	173	50	123	546	347	197
	5122	BE B	OE O	GE G				✓	78		VUOTA CON SPUGNA	6 7	21,5	31	517	277	217	50	167	546	347	247

HL	CODICE		COLORI					COP.	RUOTE Ø cm	TRACOLLA OPT.	CONFIGURAZIONE	PESO	GALLEG.	VOLUME	DIM. INT. (mm)				DIM. EST (mm)			
	ART.	NERO	GRANCON	VERDE ML	SABBIA	BLU	GIALLO								REMOV.	INTERNA	KG	KG MAX *	LITRI	L	W	D
	5140	BKTO1.AH						✓	60		CON CASSETTI CON SPUGNA	13							581	381	455	
		BKTO2.AH									CON CASSETTI VUOTI	13.8										
		BKTO3.AH									CON CASSETTI VUOTI	13.8										
		BKTE.AH									PREDISPOSTA PER AIDRAW	9.75										
		BE.AH									COMPLETAMENTE VUOTA	7.52										
		X.B									PREDISPOSTA PER AIBOX	9.75										
HL	5218HL	BE		GE	DE			✓	78		VUOTA	3.75	20	26	520	285	180	30	150	550	350	200
		B		G	D						CON SPUGNA	4.3										
HL	5221HL	BE		GE	DE			✓	78		VUOTA	3.9										
		B		G	D						CON SPUGNA	4.5	20	30,3	520	285	205	55	150	550	350	225
	5325	BE	OE	GE				✓			VUOTA	7	37,2	53	538	405	250	60	190	607	475	275
		B	O	G						CON SPUGNA	8.25											
	5326	BE	OE	GE				✓	60		VUOTA	10	37,2	53	538	405	250	60	190	627	475	292
		B	O	G						CON SPUGNA	11.25											
	5822	BE	OE	GE							VUOTA	7.16	36,7	56,1	580	440	220	60	160	650	510	245
		B	O	G						CON SPUGNA	8.39											
	5823	BE	OE	GE					60		VUOTA	9.17	36,7	56,1	580	440	220	60	160	670	510	262
		B	O	G						CON SPUGNA	10.4											
	5833	BE	OE	GE					60		VUOTA	10.54	62	84,2	580	440	330	60	270	670	510	372
		B	O	G						CON SPUGNA	12.65											
HL	6128HL	BE	OE	GE	DE				75		VUOTA	10	74	100	610	610	271	50	221	680	696	293
		B	O	G	D						CON SPUGNA	11.8										
HL	7626HL	BE	OE	GE	DE				75		VUOTA	7.7	57,5	79,2	763	399	260	50	210	832	466	279
		B	O	G	D						CON SPUGNA	9.5										
	7630	BE	OE	GE					60		VUOTA	13.56	81,8	113,1	765	485	305	60	245	860	560	355
		B	O	G						CON SPUGNA	16.39											
HL	7635HL	BE	OE	GE	DE				75		VUOTA	9.4	82,2	106,6	763	399	350	50	300	832	466	369
		B	O	G	D						CON SPUGNA	11.8										
	7641	BE	OE	GE					60		VUOTA	15.02	118,5	153,9	765	485	415	60	355	860	560	460
		B	O	G						CON SPUGNA	18.87											
HL	7726	BE	OE	GE					60		VUOTA	10.3	70	118	770	580	265	90	175	836	641	304
		B	O	G							CON SPUGNA	12.6										
HL	7745	BE	OE	GE					60		VUOTA	15.5	144	200	770	580	450	90	360	836	641	489
		B	O	G							CON SPUGNA	19.8										
HL	7814HL	BE		GE	DE					✓	VUOTA	5.5	25,3	39,6	780	350	145	42	103	846	427	167
		B		G	D						CON SPUGNA	6.4										
HL	8830HL	BE	OE	GE	DE						VUOTA	6.9	61,78	80,52	880	300	305	45	260	949	368	329
		B	O	G	D						CON SPUGNA	8.8										
HL	8831HL	BE	OE	GE	DE				75		VUOTA	7.8	61,78	80,52	880	300	305	45	260	963	368	329
		B	O	G	D						CON SPUGNA	9.7										
	9413	BE		GE	DE				60		VUOTA	6.7	27,9	45,3	936	350	135	42	93	987	414	158
		B		G	D					CON SPUGNA	7.7											
	9433	BE	OE	GE	DE				75		VUOTA	10.2	84,9	108	936	350	330	42	288	1009	412	354
		B	O	G	D					CON SPUGNA	12.7											
	10826	BE							60		VUOTA	17	120,6	174	1080	620	260	60	200	1178	725	287
		B								CON SPUGNA	20.4											
	10840	BE		GE				✓	60		VUOTA	19.8	120,6	260	1080	620	400	200	200	1178	718	427
		B		G						CON SPUGNA	26.3											
	11413	BE		GE	DE				60	✓	VUOTA	7.8	33,3	53,7	1136	350	135	42	93	1189	415	159
		B		G	D					CON SPUGNA	8.8											
	13513	BE		GE	DE				60		VUOTA	8.7	39,5	63,7	1350	350	135	42	93	1430	415	159
		B		G	D					CON SPUGNA	9.95											
	13527	BE		GE	DE				60		VUOTA	11.7	97,5	128,5	1350	350	272	42	230	1430	415	296
		B		G	D					CON SPUGNA	14.9											
	14242	BE	OE	GE	DE						VUOTA	20.9	193,26	250,49	1420	420	420	60	360	1495	493	544
		B	O	G	D					CON SPUGNA	26.4											
	14243	BE	OE	GE	DE				75		VUOTA	21.4	193,26	250,49	1420	420	420	60	360	1507	493	544
		B	O	G	D					CON SPUGNA	26.9											
	14249	BE	OE	GE	DE				75		VUOTA	21.3	229,73	292,24	1420	420	488	60	428	1507	493	544
		B	O	G	D					CON SPUGNA	27.7											
	15416	BE		GE	DE				60		VUOTA	11.3	61,6	92,9	1540	377	160	42	118	1629	456	183
		B		G	D					CON SPUGNA	13.4											



Tolleranza dimensionale: +/- 1.5%

Nato Stock Numbers (NSN) disponibili su richiesta.

* Limite massimo di peso (uniformemente distribuito) inseribile in valigia per consentirne il galleggiamento fino al livello della linea di chiusura del coperchio.

** Nei modelli 4825HL, 5122, 5822, 5823 e 5833 le dimensioni interne indicate si riferiscono al punto di maggiore profondità del fondo. Internamente sono presenti delle aree di minore profondità dovute all'ingombro delle sedi per la maniglia telescopica e/o le ruote.



Distribuito da:



GT LINE srl a socio unico - Via del Lavoro, 9 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (Bo) - Italy
Tel. +39 051 65041 - Fax +39 051 734925
www.explorercases.com - sales@explorercases.com



REG. N. 1594-A
UNI EN ISO 9001:2015

CAT. GEN. EXPL. EN - 09/26 - MP.0595 - 300

Il contenuto delle valigie non è incluso. I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo informativo. GT Line potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti per ragioni di natura tecnico/commerciale. Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari. Copyrights: PH DARIO BOLOGNA- TEAM UPX - Fotografia: Inopec; SVALBARD ISLANDS 2005 WHITE BEAR - PH MIRELLE DE LA LEZ- SHANNONWILD.COM - SOUTH AFRICA 2014 - PH SHANNON BENSON & RUSSELL OWEN MACLAUGHLIN; DAKAR RALLY DAKAR PRESS TEAM; I AM EXPEDITION - BORNEO 2014 - PH CHRISTIAN PATRICK RICCI.