



100% ABSOLUTE
GUARANTEED
FOREVER

PROTECT YOUR

HARD CASES

MADE IN ITALY



www.explorercases.it

NATE PER DURARE...

La più AMPIA gamma
di valigie a tenuta
stagna **MADE IN ITALY**



IMPERMEABILI



IMPILABILI



RESISTENTI AGLI
AGENTI CORROSIVI



TEMP. D'USO
-33°C/+90°C



A PROVA DI
SABBIA E POLVERE



RESISTENTI
AGLI URTI



PROGETTATE PER IL
SETTORE MILITARE



ERMETICHE



GARANTITE
AL 100%

NEL TEMPO



Explorer Cases è una linea completa di valigie a tenuta stagna indistruttibili; la soluzione migliore per rispondere alle richieste dei più esigenti utilizzatori e delle applicazioni più estreme: nel settore nautico o nell'avionica, per il trasporto di apparecchiature elettroniche, mediche o militari, per la protezione di attrezzature fotografiche o equipaggiamenti tecnici e sportivi. Il corpo valigia in resina plastica ad alto spessore è caratterizzato da un'eccezionale resistenza agli urti, alle sostanze corrosive, all'acqua, alle polveri e agli agenti atmosferici in genere. Le Explorer Cases vengono sottoposte a severi test di laboratorio, per garantire la loro affidabilità e la loro resistenza di fronte alle più estreme condizioni d'uso, e per testare la loro conformità nel pieno rispetto delle specifiche IP67 Dustproof - Waterproof Defence Standard 81-41 Level J - STANAG 4280 (ed. 2) - Conformità con le Direttive 2002/95/EC MIL-STD 810F/810G (a seconda dei modelli).



I nostri prodotti vengono realizzati con cura nei nostri stabilimenti dotati delle più moderne tecnologie, costantemente sottoposti ad un rigoroso sistema di controllo qualità ISO 9001:2015, con particolare attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi e senza mai trascurare le nostre responsabilità nei confronti dell'ambiente.



CARATTERISTICHE:

1. ANGOLI RINFORZATI ANTI-SHOCK
2. GUARNIZIONE A TENUTA STAGNA
3. COPERCHIO REMOVIBILE (in alcuni mod.)
4. CERNIERE CON PERNI ANTICORROSIONE
5. CORPO VALIGIA STAMPATO AD INIEZIONE
6. RUOTE AUTOLUBRIFICANTI (in alcuni mod.)
7. MANIGLIA RIVESTITA IN GOMMA
8. VALVOLA DI PRESSURIZZAZIONE
9. TARGHETTA IDENTIFICATIVA
10. SPUGNA PRE CUBETTATA NEL FONDO
11. SPUGNA A CONI NEL COPERCHIO
12. CHIUDIBILI CON LUCCHETTO IN VARI PUNTI
13. SERRATURE ANTI INCEPPAMENTO
14. IMPILABILI (anche fra modelli diversi)



COLORI STANDARD



NERO



ARANCIO



VERDE
MILITARE



SABBIA



SPUGNA PRECUBETTATA

I modelli standard sono disponibili completamente vuoti o con spugna pre cubettata nel fondo e spugna a cono nel coperchio. Spugne personalizzate su richiesta.



HEAVENLY LIGHT rappresenta il nuovo standard nella categoria delle valigie leggere, senza compromessi su robustezza e affidabilità. Forti della nostra innovativa resina plastica basata sulle nano tecnologie, le **HEAVENLY LIGHT** sono le valigie più leggere nella loro dimensione. Cercate questo logo per identificarle facilmente tra i numerosi modelli disponibili.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

- Realizzate in Polipropilene copolimero, più resistente rispetto alla concorrenza
- A tenuta stagna, resistenti all'acqua, agli agenti chimici e alla polvere
- Resistenti a temperature estreme (-33°C / +90°C)
- Dotate di valvola di pressurizzazione e serrature anti inceppamento
- Specificamente studiate per uso professionale
- 100% made in Italy: design italiano e comprovata funzionalità
- Le prime valigie ad essere certificate con i nuovi standard militari
- Universalmente riconosciute come le più versatili per applicazioni speciali
- La più vasta gamma di accessori specifici per ogni campo di applicazione
- Particolari innovativi coperti da brevetto
- Tutte disponibili vuote o con strati di spugna precubettata





1908		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	190	125	85	20	65
	in	7 1/2	4 15/16	3 3/8	13/16	2 9/16
Dim. esterne	mm	216	180	102		
	in	8 1/2	7 1/16	4		
Peso vuota	kg	0,70		lbs 1,54		
Peso c/spugna	kg	0,80		lbs 1,76		
Volume	lit	2,0		gal 0,52		
Galleggiabilità	kg/max	1,4		lbs/max 3,06		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere DIV1908



Art. SHOULDERKIT.U




1913		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	190	125	135	20	115
	in	7 1/2	4 15/16	5 5/16	13/16	4 1/2
Dim. esterne	mm	216	180	152		
	in	8 1/2	7 1/16	6		
Peso vuota	kg	0,85		lbs 1,87		
Peso c/spugna	kg	0,92		lbs 2,02		
Volume	lit	3,2		gal 0,79		
Galleggiabilità	kg/max	2,4		lbs/max 5,29		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere DIV1913



2209		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	220	160	95	20	75
	in	8 11/16	6 5/16	3 3/4	13/16	2 15/16
Dim. esterne	mm	246	215	112		
	in	9 11/16	8 7/16	4 7/16		
Peso vuota	kg	0,88		lbs 1.94		
Peso c/spugna	kg	0,99		lbs 2.18		
Volume	lit	3,3		gal 0.79		
Galleggiabilità	kg/max	2,3		lbs/max 5.07		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere DIV2209



Art. SHOULDERKIT.U

2214		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	220	160	145	20	125
	in	8 11/16	6 5/16	5 11/16	13/16	4 15/16
Dim. esterne	mm	246	215	162		
	in	9 11/16	8 7/16	6 3/8		
Peso vuota	kg	1,16		lbs 2.56		
Peso c/spugna	kg	1,29		lbs 2.84		
Volume	lit	5,1		gal 1.32		
Galleggiabilità	kg/max	3,9		lbs/max 8.59		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere DIV2214

LA NOSTRA GARANZIA

“Noi vogliamo che tutti possano considerare le valigie Explorer come le più affidabili per trasportare oggetti delicati e costosi anche nelle peggiori condizioni ambientali. Ecco perché garantiamo le nostre valigie contro la rottura e i difetti di fabbricazione che potrebbero compromettere l'integrità del loro contenuto.

Non è un caso che tutte le nostre valigie abbiano superato i più severi test degli standard militari e che siano utilizzate anche negli angoli più remoti del mondo o in condizioni climatiche avverse.”

* Garanzia valida secondo le leggi dell'Unione Europea, solo nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato in modo appropriato.

Per maggiori informazioni www.explorercases.it



2712		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COOPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	276	200	120	35	85
	in	10 7/8	7 7/8	4 3/4	1 3/8	3 3/8
Dim. esterne	mm	305	270	144		
	in	12	10 5/8	5 11/16		
Peso vuota	kg	1,62		lbs 3.57		
Peso c/spugna	kg	1,83		lbs 4.03		
Volume	lit	6,6		gal 1,58		
Galleggibilità	kg/max	4,2		lbs/max 9.25		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Coperchio removibile
- Può contenere BAG-R, DIV2712 e PANEXL27



2712	BAG-R	DIV2712
PANEXL27		

Sostegni anti ribaltamento

2717		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COOPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	276	200	170	35	135
	in	10 7/8	7 7/8	6 11/16	1 3/8	5 5/16
Dim. esterne	mm	305	270	194		
	in	12	10 5/8	7 5/8		
Peso vuota	kg	1,93		lbs 4,25		
Peso c/spugna	kg	2,12		lbs 4,67		
Volume	lit	9,3		gal 2,37		
Galleggibilità	kg/max	6,7		lbs/max 14,77		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Coperchio removibile
- Può contenere BAG-S, DIV2717 e PANEXL27



2717	BAG-S	DIV2717
PANEXL27		

Sostegni anti ribaltamento

100% ABSOLUTE
GUARANTEE
FOREVER
PROTECTION



3005		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	300	210	58	20	38
	in	11 13/16	8 1/4	2 5/16	13/16	1 1/2
Dim. esterne	mm	326	269	75		
	in	12 13/16	10 9/16	2 15/16		
Peso vuota	kg	1,10		lbs 2.42		
Peso c/spugna	kg	1,20		lbs 2.64		
Volume	litri	4		gal 1.05		
Galleggiabilità	kg/max	2,10		lbs/max 4.62		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	D		
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna		
	BE	OE	GE	DE		
	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota		

- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Possono essere posizionate verticalmente
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Maniglia ad incasso per una migliore impilabilità



Possono essere posizionate verticalmente



Art. SHOULDERKIT.U



Maniglia ad incasso per una migliore impilabilità



Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti




3317		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	330	234	170	68	102
	in	13	9 3/16	6 11/16	2 11/16	4
Dim. esterne	mm	360	304	194		
	in	14 3/16	11 15/16	7 5/8		
Peso vuota	kg	2,29		lbs 5.04		
Peso c/spugna	kg	2,51		lbs 5.53		
Volume	litri	13,1		gal 3.43		
Galleggiabilità	kg/max	7,0		lbs/max 15.43		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Coperchio removibile
- Può contenere BAG-T, DIV3317 e PANEXPL33



Sostegni anti ribaltamento

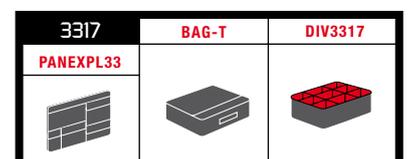

ESPLORARE IL MONDO



3317W		L	W	D		
	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COVERCHIO	FONDO	
Dim. interne	mm	330	350	170	68	102
	in	13	13 3/4	6 11/16	2 11/16	4
Dim. esterne	mm	360	420	194		
	in	14 3/16	16 9/16	7 5/8		
Peso vuota	kg	2,92		lbs 6.43		
Peso c/spugna	kg	3,30		lbs 7.27		
Volume	lit	19,6		gal 5.17		
Galleggiabilità	kg/max	10,6		lbs/max 23.36		
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90	°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	BE				
	nera c/spugna	nera vuota				

- Coperchio removibile
- Può contenere BAG-U, DIV3317W e PANEXPL33W



Sostegni anti ribaltamento

3317W	BAG-U	DIV3317W
PANEXPL33W		



3818		L	W	D		
	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COVERCHIO	FONDO	
Dim. interne	mm	380	270	180	47	133
	in	14 15/16	10 5/8	7 1/16	1 7/8	5 1/4
Dim. esterne	mm	410	340	205		
	in	16 1/8	13 3/8	8 1/16		
Peso vuota	kg	3,14		lbs 6.92		
Peso c/spugna	kg	3,58		lbs 7.89		
Volume	lit	18,4		gal 4.75		
Galleggiabilità	kg/max	12,4		lbs/max 27.33		
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90	°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere BAG-E, DIV3818 e PANEXPL38



Sostegni anti ribaltamento

3818	BAG-E	DIV3818
PANEXPL38		



... E OLTRE



HEAVENLY LIGHT

La gamma di valigie più leggere nella loro categoria di dimensioni

4209		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	420	300	95	35	60
	in	16 9/16	11 13/16	3 3/4	1 3/8	2 3/8
Dim. esterne	mm	457	367	118		
	in	18	14 7/16	4 5/8		
Peso vuota		2,0		lbs 4.85		
Peso c/spugna		kg 2,4		lbs 5.29		
Volume		lt 12,0		gal 3.17		
Galleggiabilità		kg/max 6,8		lbs/max 14.99		
Temp. d'uso		°C min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni		IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)				
Versioni		B	O	G	D	
		nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	
		BE	OE	GE	DE	
		nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota	
		BC				
		nera borsa pc				

- Coperchio removibile
- Può contenere un laptop fino a 17"
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Può contenere BAG-PC42 e PANEXPL42



Nuove serrature con leva di sblocco per evitare aperture accidentali



Valvola automatica

maniglia rivestita in gomma



4209.B C include:

- borsa porta computer con tracolla (art. BAG-PC42)
- pannello coperchio con tasche (art. PANEXPL42)



HEAVENLY LIGHT La gamma di valigie più leggere nella loro categoria di dimensioni

4216		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	420	300	160	35	125
	in	16 9/16	11 13/16	6 5/16	1 3/8	4 15/16
Dim. esterne	mm	457	367	183		
	in	18	14 7/16	7 3/16		
Peso vuota		2,4		lbs 5.29		
Peso c/spugna		kg 3,0		lbs 6.61		
Volume		lt 20,0		gal 5.28		
Galleggiabilità		kg/max 14,2		lbs/max 31.30		
Temp. d'uso		°C min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni		IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)				
Versioni		B	O	G	D	
		black w/foam	orange w/foam	mil. green w/foam	des. sand w/foam	
		BE	OE	GE	DE	
		black empty	orange empty	mil. green empty	des. sand empty	

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Valvola automatica
- Nuove serrature con leva di sblocco per evitare aperture accidentali
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-PC42 e PANEXPL42


Maniglia rivestita in gomma



Art. SHOULDERKIT.U



Nuove serrature con leva di sblocco per evitare aperture accidentali



Valvola automatica



Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti



RESISTENTI PER NATURA



4412		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	445	345	125	47	78
	in	17 1/2	13 9/16	4 15/16	1 7/8	3 1/16
Dim. esterne	mm	474	415	149		
	in	18 11/16	16 5/16	5 7/8		
Peso vuota	kg	3,40		lbs 7,49		
Peso c/spugna	kg	3,90		lbs 8,59		
Volume	litri	19,2		gal 5,01		
Galleggiabilità	kg/max	10,7		lbs/max 23,58		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota
	BC	GC				
	ALTA RESISTENZA	ARMATA PC				

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-PC44, DIV4412 e PANEXPL44



<<< 4412.G C comprende:
 - borsa imbottita porta pc con tracolla (BAG-PC44)
 - pannello con tasche per il coperchio (PANEXPL44)
 - kit attacchi per fissare la tracolla anche alla valigia (SHOULDER KIT.U)



Art. SHOULDERKIT.U

4412	BAG-PC44	DIV4412
PANEXPL44		



4419		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	445	345	190	47	143
	in	17 1/2	13 9/16	7 1/2	1 7/8	5 5/8
Dim. esterne	mm	474	415	214		
	in	18 11/16	16 5/16	8 7/16		
Peso vuota	kg	4,00		lbs 8,81		
Peso c/spugna	kg	4,70		lbs 10,36		
Volume	litri	29,2		gal 7,66		
Galleggiabilità	kg/max	19,7		lbs/max 43,43		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-A, DIV4419 e PANEXPL44



Art. SHOULDERKIT.U

4419	BAG-A	DIV4419
PANEXPL44		



TENUTA STAGNA



4820		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	480	370	205	50	155
	in	18 7/8	14 9/16	8 1/16	1 15/16	6 1/8
Dim. esterne	mm	520	435	230		
	in	20 1/2	17 1/8	9 1/16		
Peso vuota	kg	4,64		lbs 10,22		
Peso c/spugna	kg	5,40		lbs 11,90		
Volume	lit	35,5		gal 9,24		
Galleggiabilità	kg/max	24,7		lbs/max 54,45		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810G					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Maniglia rivestita in gomma
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Può contenere BAG-F, DIV4820 o BAG-PC48 e PANEXPL48

4820	BAG-F
PANEXPL48	BAG-F
BAG-PC48	DIV4820

Art. BAG-PC48 - Borsa imbottita separabile porta pc (17") e porta accessori fotografici con divisori regolabili. Tracolla regolabile inclusa. Può essere contenuta nella valigia 4820. (Opzionale).



PRATICITA' E CAPIENZA

Il modello Explorer 5140 è la soluzione configurabile ideale per il trasporto e la protezione di utensili, pezzi di ricambio e componentistica all'interno di un trolley robusto e a tenuta stagna, ora disponibile con il nuovo manico telescopico rinforzato e ruote silenziose.

È proposto in due principali versioni: con cassette o con box organizer con coperchio, tutti estraibili. Sono possibili diverse configurazioni interne, abbinando tra loro cassette vuoti, con spugna precubettata, o con piccole vaschette porta minuteria e un'ampia gamma di accessori opzionali.

Vedi tutti i dettagli su www.explorercases.it.

Il modello Explorer 5140 è il compagno ideale per i professionisti della manutenzione, nel settore medicale, in quello della difesa o dell'aviazione.

Sistema INTELLIRESPOND integrato: l'App gratuita che permette l'inventario personale e il controllo del contenuto della valigia.



www.intellirespond.com



Maniglia telescopica



Impilabilità



Coperchio superiore removibile



Valvola automatica




4 serrature nel coperchio superiore



4 serrature nel coperchio frontale



Punti di fissaggio per lucchetti



Due maniglie laterali



4 robuste ruote autolubrificanti



Coperchio frontale removibile



Cassette completamente estraibili



Coperchio frontale apribile a 180°

TRE MODELLI STANDARD



5140.BKT01.AH

Cassetti con spugna precubettata

Guarnizioni O-Ring nel coperchio superiore e frontale

Coperchio superiore removibile

Vassoio removibile

Targhetta portanome

1 cassetto H30 mm. con spugna precubettata

2 cassetti H60 mm. con spugna precubettata

1 cassetto H95 mm. con spugna precubettata

Coperchio frontale removibile

Etichetta adesiva per identificazione del contenuto



5140.BKT02.AH

Cassetti vuoti

Guarnizioni O-Ring nel coperchio superiore e frontale

Coperchio superiore removibile

Vassoio removibile

Targhetta portanome

1 cassetto H30 mm. vuoto

2 cassetti H60 mm. vuoti

1 cassetto H95 mm. vuoto

Coperchio frontale removibile

Etichetta adesiva per identificazione del contenuto



5140.BKT03.AH

Cassetti vuoti



Guarnizioni O-Ring nel coperchio superiore e frontale

Coperchio superiore removibile

Vassoio removibile

Targhetta portanome

4 cassetti H30 mm. vuoti

2 cassetti H60 mm. vuoti

Coperchio frontale removibile

Etichetta adesiva per identificazione del contenuto

Art. WL02

Art. WL03

Art. WL01

Art. WL04

Art. WL05

Cassettini porta minuteria in PP antiurto. Possono essere sistemati nella zona superiore o nel vassoio removibile oppure in alternativa direttamente all'interno dei cassetti o degli organizer (opzionali).



Art. AIWHEELS
Set di 4 ruote pivotanti, di cui 2 con freno (opzionale).



Art. AIPANEL PLEXI
Cover trasparente, utile per proteggere fogli di istruzioni o inserti di spugna nel coperchio (opzionale).

ALTRE CONFIGURAZIONI

Consulta la tabella qui sotto per individuare la tua configurazione, con cassetti vuoti (in giallo) o con spugna precubettata (in arancione).

AIDRAW TABELLA DELLE CONFIGURAZIONI STANDARD					
MODELLO	5140.B.8A	5140.B.6AL	5140.BKT03.AH	5140.B.2A3L	5140.B.4L
VUOTO	8 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	6 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	4 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	2 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	4 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)
		1 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)	2 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)	3 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)	
MODELLO	5140.B.8C	5140.B.6CM	5140.B.4C2M	5140.B.2C3M	5140.B.4M
C/SPUGNA	8 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	6 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	4 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	2 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	4 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)
		1 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)	2 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)	3 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)	
MODELLO	5140.B.5AR	5140.B.2A2R	5140.B.L2R	5140.BKT02.AH	5140.B.3ALR
VUOTO	5 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	2 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	1 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)	1 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)	3 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in)
	1 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)	1 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in)
				1 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in)	1 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in)
MODELLO	5140.B.5CS	5140.B.2C2S	5140.B.M2S	5140.BKT01.AH	5140.B.3CMS
C/SPUGNA	5 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	2 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	1 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)	1 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)	3 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in)
	1 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)	1 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in)
				1 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in)	1 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in)

Consulta la tabella qui sotto per individuare la tua configurazione, con organizers vuoti (in giallo) o con spugna precubettata (in arancione).

AIBOX TABELLA DELLE CONFIGURAZIONI STANDARD				
MODELLO	5140X.B.7A	5140X.B.5AL	5140X.B.4AR	5140X.B.3A2L
VUOTO	7 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)	5 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)	4 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)	3 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)
		1 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in)	1 x AIBOX9.E (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in)
MODELLO	5140X.B.7C	5140X.B.5CM	5140X.B.4CS	5140X.B.3C2M
C/SPUGNA	7 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)	5 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)	4 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)	3 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)
		1 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in)	1 x AIBOX9.F (H95 mm - 3.7 in)	2 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in)
MODELLO	5140X.B.2ALR	5140X.B.A3L	5140X.B.A2R	5140X.B.2LR
VUOTO	2 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)	1 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)	1 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in)	2 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in)
	1 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in)	3 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in)	2 x AIBOX9.E (H95 mm - 3.7 in)	1 x AIBOX9.E (H95 mm - 3.7 in)
	1 x AIBOX9.E (H95 mm - 3.7 in)			
MODELLO	5140X.B.2CMS	5140X.B.C3M	5140X.B.C2S	5140X.B.2MS
C/SPUGNA	2 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)	1 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)	1 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in)	2 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in)
	1 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in)	3 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in)	2 x AIBOX9.F (H95 mm - 3.7 in)	1 x AIBOX9.F (H95 mm - 3.7 in)
	1 x AIBOX9.F (H95 mm - 3.7 in)			


AIDRAW E AIBOX



Partendo dalla valigia vuota mod. 5140.BKTEAH (pag. 18) è possibile configurare il proprio allestimento interno di CASSETTI (AIDRAW), anche combinando tra loro quelli vuoti e quelli con spugna, rispettando comunque sempre le possibili combinazioni, come indicato a pag. 16.

AIDRAW

Contenitori multiuso in PP antiurto, disponibili in 3 diverse altezze: 30, 60 e 95 mm, indispensabili per contenere utensili e componentistica. Disponibili completamente vuoti (.E) o con spugna precubettata (.F). Impilabili tra loro.

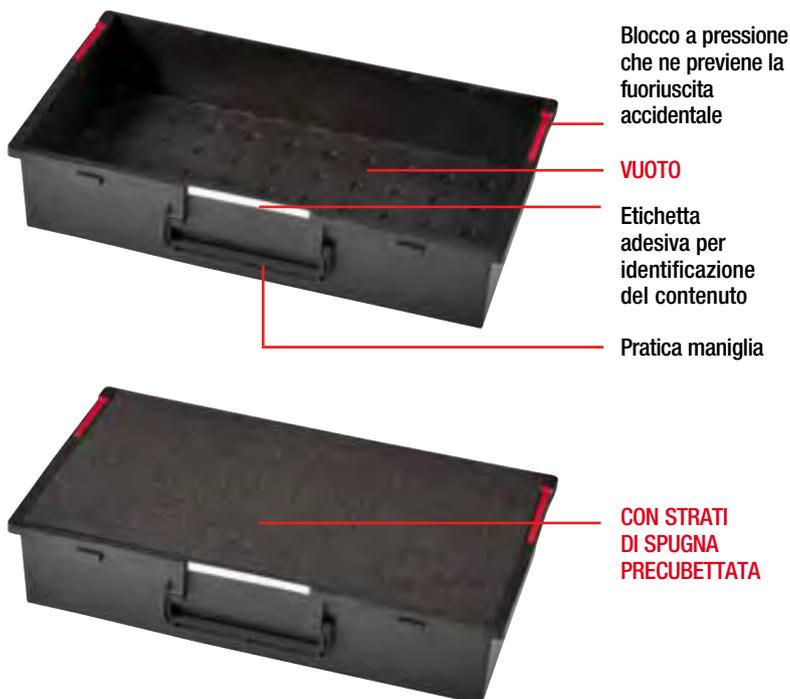

3 ALTEZZE DIFFERENTI 2 CONFIGURAZIONI INTERNE

TABELLA AIDRAW				
DESCR.	#	ART.	CONFIG. INT.	DIM. INT. (mm)
CASSETTO	A	AIDRAW3.E	VUOTO	467x255xH30
CASSETTO	C	AIDRAW3.F	C/SPUGNA	467x255xH30
CASSETTO	L	AIDRAW6.E	VUOTO	467x255xH60
CASSETTO	M	AIDRAW6.F	C/SPUGNA	467x255xH60
CASSETTO	R	AIDRAW9.E	VUOTO	467x255xH95
CASSETTO	S	AIDRAW9.F	C/SPUGNA	467x255xH95

Partendo dalla valigia vuota mod. 5140X.B (pag. 18) è possibile configurare il proprio allestimento interno di ORGANIZERS (AIBOX), anche combinando tra loro quelli vuoti e quelli con spugna, rispettando comunque sempre le possibili combinazioni, come indicato a pag. 16.

AIBOX

La soluzione modulare ideale per lo stoccaggio, il trasporto e l'utilizzo di utensili e componentistica. Realizzati in 3 diverse altezze: 30, 60 e 95 mm. Disponibili completamente vuoti (.E) o con spugna precubettata (.F). Sono impilabili tra loro e possono stare anche in posizione verticale.



3 ALTEZZE DIFFERENTI 2 CONFIGURAZIONI INTERNE

TABELLA AIBOX				
DESCR.	#	ART.	CONFIG. INT.	DIM. INT. (mm)
ORGANIZER	A	AIBOX3.E	VUOTO	467x255xH30
ORGANIZER	C	AIBOX3.F	C/SPUGNA	467x255xH30
ORGANIZER	L	AIBOX6.E	VUOTO	467x255xH60
ORGANIZER	M	AIBOX6.F	C/SPUGNA	467x255xH60
ORGANIZER	R	AIBOX9.E	VUOTO	467x255xH95
ORGANIZER	S	AIBOX9.F	C/SPUGNA	467x255xH95

CONFIGURA LA TUA 5140



CONFIGURABILE CON CASSETTI (AIDRAW)

5140.BKTEAH

Vuota - predisposizione per cassette

Le guide laterali possono ospitare fino a 8 AIDRAW per un massimo di 10 diverse configurazioni standard disponibili (vedi tabella a pag. 16).

Configurazioni miste di cassette vuoti + cassette con spugna precubettata sono disponibili su richiesta (vedi pag. 17).



CONFIGURABILE CON ORGANIZERS (AIBOX)

5140X.B

Vuota - predisposizione per organizers

Le guide laterali possono ospitare fino a 7 AIBOX per un massimo di 8 diverse configurazioni standard disponibili (vedi tabella a pag. 16).

Configurazioni miste di organizers vuoti + organizers con spugna precubettata sono disponibili su richiesta (vedi pag. 17).



5140.BE.AH

Completamente vuota

5140		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. esterne	mm	581	381	455		
	in	22 7/8	15	17 15/16		
VERSIONI	BKT01.AH	nera - c/cassetti c/spugna		Peso	kg 13,80	lbs 30.42
	BKT02.AH	nera - c/cassetti vuoti		Peso	kg 13,00	lbs 28.66
	BKT03.AH	nera - c/cassetti vuoti		Peso	kg 13,80	lbs 30.42
	BKTE.AH	nera - predisp. per AIDRAW		Peso	kg 9,75	lbs 21.49
	BE.AH	nera - completamente vuota		Peso	kg 7,52	lbs 16.57
	X.B	nera - predisp. per AIBOX		Peso	kg 9,75	lbs 21.49
Temp. d'uso	°C min -33 max +90		°F min -27.4 max +194			
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					

LE NOSTRE CABIN



5117		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	517	277	173	50	123
	in	20 3/8	10 7/8	6 13/16	1 15/16	4 13/16
Dim. esterne	mm	546	347	197		
	in	21 1/2	13 11/16	7 3/4		
Peso vuota	kg	3,80		lbs 8,37		
Peso c/spugna	kg	4,50		lbs 9,92		
Volume	lt	24,7		gal 6,34		
Galleggibilità	kg/max	15,8		lbs/max 34,83		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Coperchio removibile
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-B, DIV51 e PANEXPL51



Art. SHOULDERKIT.U

5117-5122	BAG-B	DIV51
PANEXPL51		

Maniglia retraibile



5122		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	517	277	217	50	167
	in	20 3/8	10 7/8	8 9/16	1 15/16	6 9/16
Dim. esterne	mm	546	347	247		
	in	21 1/2	13 11/16	9 3/4		
Peso vuota	kg	6,00		lbs 13,22		
Peso c/spugna	kg	7,00		lbs 15,43		
Volume	lt	31,0		gal 8,18		
Galleggibilità	kg/max	21,5		lbs/max 47,39		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Coperchio removibile
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Può contenere BAG-B, DIV51 e PANEXPL51

5117-5122	BAG-B	DIV51
PANEXPL51		



Maniglia retraibile ad estrazione facilitata



APPROVATE DAI GRANDI

Art. KIN.1224
Porta etichetta di
spedizione (opzionale).



Nuove serrature
con leva di sblocco
per evitare aperture
accidentali



HEAVENLY LIGHT

La gamma di valigie più leggera
nella loro categoria di dimensioni

* Conforme alle restrizioni sulle dimensioni dei
bagagli a mano delle compagnie aeree low-cost.

5218		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	520	285	180	30	150
	in	20 1/2	11 1/4	7 1/16	1 3/16	5 7/8
Dim. esterne	mm	550	350	200		
	in	21 5/8	13 3/4	7 7/8		
Peso vuota	kg	3,75		lbs 8.26		
Peso c/spugna	kg	4,30		lbs 9.47		
Volume	lt	26,6		gal 7.02		
Galleggiabilità	kg/max	20,0		lbs/max 44.09		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	G	D	BE	GE	DE
	nera c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota

- Coperchio removibile
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Maniglia retraibile
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Può contenere DIV52 and PANEXPL52



5218-5221	DIV52
PANEXPL52	

Ruote con boccola
in ottone auto
lubrificante



BACKPACK CABIN

Questo pratico kit consente
il trasporto a spalla per i
modelli 5218 e 5221.
Maggiori dettagli a pag. 37.





VIAGGIATORI

Art. KIN.1224
Porta etichetta di
spedizione (opzionale).



Nuove serrature
con leva di sblocco
per evitare aperture
accidentali



HEAVENLY LIGHT

La gamma di valigie più leggera
nella loro categoria di dimensioni


* Conforme alle restrizioni sulle dimensioni dei bagagli a mano delle principali compagnie aeree.

5221		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	520	285	205	55	150
	in	20 1/2	11 1/4	8 1/16	2 3/16	5 7/8
Dim. esterne	mm	550	350	225		
	in	21 5/8	13 3/4	8 7/8		
Peso vuota	kg	3,90		lbs 8.59		
Peso c/spugna	kg	4,50		lbs 9.92		
Volume	litri	30,3		gal 8.00		
Galleggiabilità	kg/max	20,0		lbs/max 44.09		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	G	D	BE	GE	DE
	nera c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota

- Coperchio removibile
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Maniglia retraibile
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Può contenere DIV52 and PANEXPL52



Ruote con boccola
in ottone auto
lubrificante

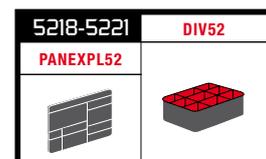

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



5325		L		W		D			
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO			
Dim. interne	mm	538	405	250	60	190			
	in	21 3/16	15 15/16	9 13/16	2 3/8	7 1/2			
Dim. esterne	mm	607	475	275					
	in	23 7/8	18 11/16	10 13/16					
Peso vuota		kg 7		lbs 15,43					
Peso c/spugna		kg 8,25		lbs 18,18					
Volume		lt 53		gal 14,00					
Galleggiabilità		kg/max 37,2		lbs/max 82,01					
Temp. d'uso		°C min -33 max +90		°F min -27,4 max +194					
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)								
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE			
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota			

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere 2xBAG-V, 2xDIV53, 1xBAG-V+1xDIV53 e PANEXPL53



Maniglie laterali per il trasporto a due



Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti

5325-5326		2x BAG-V	
PANEXPL53			
		1x BAG-V + 1x DIV53	

Maniglia retraibile con sistema di bloccaggio e sbloccaggio rapido



5326		L		W		D			
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO			
Dim. interne	mm	538	405	250	60	190			
	in	21 3/16	15 15/16	9 13/16	2 3/8	7 1/2			
Dim. esterne	mm	627	475	292					
	in	24 11/16	18 11/16	11 1/2					
Peso vuota		kg 10		lbs 22,04					
Peso c/spugna		kg 11,25		lbs 24,80					
Volume		lt 53		gal 14,00					
Galleggiabilità		kg/max 37,2		lbs/max 82,01					
Temp. d'uso		°C min -33 max +90		°F min -27,4 max +194					
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)								
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE			
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota			

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Ruote autolubrificanti
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere 2xBAG-V, 2xDIV53, 1xBAG-V+1xDIV53 e PANEXPL53





Esistono molte varietà di valigie a tenuta stagna attualmente sul mercato, ma solo le Explorer Cases garantiscono superiori caratteristiche di eccellenza, presentando inoltre il maggior numero di innovazioni brevettate.

- IP67 Resistenza alle polveri e ai liquidi
- Defence Standard 81-41 Level J
- STANAG 4280 (ed. 2)


- Conformità con le Direttive 2002/95/EC
- MIL-STD 810F/810G (a seconda dei modelli)
- Nato Stock Number (NSN) disponibili su richiesta

E' possibile scaricare i certificati dal sito www.explorercases.it



5822		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	580	440	220	60	160
	in	22 13/16	17 5/16	8 11/16	2 3/8	6 5/16
Dim. esterne	mm	650	510	245		
	in	25 9/16	20 1/16	9 5/8		
Peso vuota	kg	7,16		lbs 15,78		
Peso c/spugna	kg	8,39		lbs 18,49		
Volume	lit	56,1		gal 14,79		
Galleggiabilità	kg/max	36,7		lbs/max 80,90		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
	MIL-STD 810F					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/pugna	arancio c/spugna	verde mil c/pugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Può contenere 2xBAG-G, 2xDIV58, 1xBAG-G+1xDIV58 e PANEXPL58

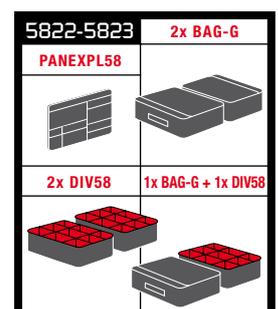

Maniglia ergonomica rivestita in gomma

LE PIU' AFFIDABILI...



Maniglia retraibile



5823		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COVERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	580	440	220	60	160
	in	22 13/16	17 5/16	8 11/16	2 3/8	6 5/16
Dim. esterne	mm	670	510	262		
	in	26 3/8	20 1/16	10 5/16		
Peso vuota	kg	9,17		lbs 20,21		
Peso c/spugna	kg	10,40		lbs 22,92		
Volume	lit	56,1		gal 14,79		
Galleggiabilità	kg/max	36,7		lbs/max 80,90		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Ruote autolubrificanti
- Maniglia rivestita in gomma
- Può contenere 2xBAG-G, 2xDIV58, 1xBAG-G+1xDIV58 e PANEXPL58

5822-5823	2x BAG-G
PANEXPL58	
2x DIV58	1x BAG-G + 1x DIV58



Maniglia retraibile



5833		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COVERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	580	440	330	60	270
	in	22 13/16	17 5/16	13	2 3/8	10 5/8
Dim. esterne	mm	670	510	372		
	in	26 3/8	20 1/16	14 5/8		
Peso vuota	kg	10,54		lbs 23,23		
Peso c/spugna	kg	12,65		lbs 27,88		
Volume	lit	84,2		gal 22,19		
Galleggiabilità	kg/max	62,0		lbs/max 136,68		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
	MIL-STD 810F					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Ruote autolubrificanti
- Maniglia rivestita in gomma
- Può contenere 1xDIV58.1+ 1xDIV58+1xDIV58.2, 2xDIV58+2xDIV58.2, 2xDIV58.1, 1xBAG-G+1xDIV58.2+1xDIV58.1, 2xBAG-G+2xDIV58.2 e PANEXPL58

5833	1x DIV58.1 + 1x DIV58 + 1x DIV58.2
PANEXPL58	
2x DIV58 + 2x DIV58.2	2x DIV58.1
1x BAG-G + 1x DIV58.2 + 1x DIV58.1	2x BAG-G + 2x DIV58.2

INDISTRUTTIBILI



NEW



Maniglia retraibile



HEAVENLY LIGHT

La gamma di valigie più leggere nella loro categoria di dimensioni

7626		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	763	399	260	50	210
	in	30 1/16	15 11/16	10 1/4	1 15/16	8 1/4
Dim. esterne	mm	832	466	279		
	in	32 3/4	18 3/8	11		
Peso vuota	kg 7,7			lbs 16.97		
Peso c/spugna	kg 9,5			lbs 20.94		
Volume	lt 79,2			gal 20.92		
Galleggibilità	kg/max 57,5			lbs/max 126.77		
Temp. d'uso	°C min -33 max +90			°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	D		
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna		
	BE	OE	GE	DE		
	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota		



- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglione frontale



Maniglie laterali per il trasporto a due



Grandi serrature con pulsante di sicurezza



Porta etichetta di spedizione



Grandi ruote autolubrificanti

PROTEGGI I TUOI OGGETTI



Maniglia retraibile



HEAVENLY LIGHT

La gamma di valigie più leggere nella loro categoria di dimensioni

7635		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	763	399	350	50	300
	in	30 1/16	15 11/16	13 3/4	1 15/16	11 13/16
Dim. esterne	mm	832	466	369		
	in	32 3/4	18 3/8	14 1/2		
Peso vuota	kg	9,4		lbs	20.72	
Peso c/spugna	kg	11,8		lbs	26.01	
Volume	lt	106,6		gal	28.16	
Galleggiabilità	kg/max	82,2		lbs/max	181.22	
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F	min -27.4 max +194	
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	D		
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna		
	BE	OE	GE	DE		
	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota		

- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglione frontale



Maniglie laterali per il trasporto a due



Grandi serrature con pulsante di sicurezza



Porta etichetta di spedizione



Grandi ruote autolubrificanti

PIU' DELICATI




Maniglia retraibile



Maniglie laterali per il trasporto a due

7630		L	W	D			
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO	
Dim. interne	mm	765	485	305	60	245	
	in	30 1/8	19 1/8	12	2 3/8	9 5/8	
Dim. esterne	mm	860	560	355			
	in	33 7/8	22 1/16	14			
Peso vuota	kg	13.56			lbs	29.89	
Peso c/spugna	kg	16.39			lbs	36.13	
Volume	litri	113,1			gal	29.85	
Galleggibilità	kg/max	81,8			lbs/max	180.33	
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F	min -27.4	max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810F - ATA 300						
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE	
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota	

- Maniglione frontale
- Ruote autolubrificanti
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Può contenere 4xBAG-L, 2xBAG-M, 2xBAG-L+1xBAG-M, 2xDIV7630 o 2xBAG-L+1xDIV7630 e PANEXPL76

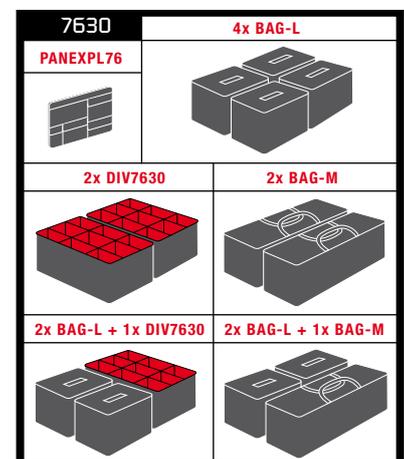



Le Explorer Cases sono disponibili in diversi formati, quattro colori e due configurazioni standard con svariate possibilità di personalizzazione degli interni: con spugna pre cubettata che permette di creare alloggiamenti su misura per qualsiasi tipo di oggetto da contenere, oppure con fondo vuoto, predisposto per un facile fissaggio di speciali supporti laterali o di cornici che consentono l'inserimento di pannelli per attrezzature o strumenti per qualsiasi necessità.



Maniglia retraibile



Maniglie laterali per il trasporto a due

7641		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	765	485	415	60	355
	in	30 1/8	19 1/8	16 5/16	2 3/8	14
Dim. esterne	mm	860	560	460		
	in	33 7/8	22 1/16	18 1/8		
Peso vuota	kg	15,02		lbs 33.11		
Peso c/spugna	kg	18,87		lbs 41.60		
Volume	lit	153,9		gal 40.41		
Galleggiabilità	kg/max	118,5		lbs/max 261.24		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810F					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Ruote autolubrificanti
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Può contenere 4xBAG-O, 2xBAG-P, 2xBAG-O+1xBAG-P, 2xDIV7641, 2xBAG-O+1xDIV7641 e PANEXPL76

7641	4x BAG-O
PANEXPL76	
2x DIV7641	2x BAG-P
2x BAG-O + 1x DIV7641	2x BAG-O + 1x BAG-P

MASSIMA LEGGEREZZA

Maniglia pieghevole per uso trolley




HEAVENLY LIGHT

La gamma di valigie più leggere nella loro categoria di dimensioni

7726		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	770	580	265	90	175
	in	30 5/16	22 13/16	10 7/16	3 9/16	6 7/8
Dim. esterne	mm	836	641	304		
	in	32 15/16	25 1/4	11 15/16		
Peso vuota	kg	12,06		lbs 26,58		
Peso c/spugna	kg	14,63		lbs 32,25		
Volume	litri	118		gal 31,17		
Galleggibilità	kg/max	70		lbs/max 154,32		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil vuota

- Maniglia frontale
- Maniglie laterali
- Ruote autolubrificanti
- Valvola automatica
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Può contenere 2xDIV77 e PANEXPL77

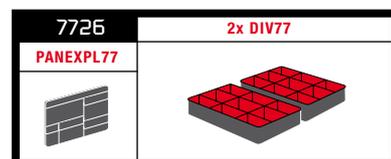

Porta etichetta di spedizione

Maniglia retraibile




HEAVENLY LIGHT

La gamma di valigie più leggere nella loro categoria di dimensioni

7745		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	770	580	450	90	360
	in	30 5/16	22 13/16	17 11/16	3 9/16	14 3/16
Dim. esterne	mm	836	641	489		
	in	32 15/16	25 1/4	19 1/4		
Peso vuota	kg	14,20		lbs 31,30		
Peso c/spugna	kg	19,47		lbs 42,92		
Volume	litri	200		gal 52,83		
Galleggibilità	kg/max	144		lbs/max 317,47		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	BE	OE	GE
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil vuota

- Maniglia frontale
- Maniglie laterali
- Ruote autolubrificanti
- Valvola automatica
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Può contenere 4xDIV77, 2xDIV7745, 1xDIV7745+2xDIV77 e PANEXPL77

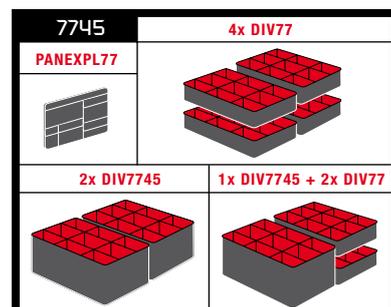

Porta etichetta di spedizione



HEAVENLY LIGHT
La gamma di valigie più leggere nella loro categoria di dimensioni

7814		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	780	350	145	42	103
	in	30 11/16	13 3/4	5 11/16	1 5/8	4 1/16
Dim. esterne	mm	846	427	167		
	in	33 5/16	16 13/16	6 9/16		
Peso vuota	kg	5,50		lbs 12.12		
Peso c/spugna	kg	6,40		lbs 14.11		
Volume	lt	39,6		gal 10.46		
Galleggiabilità	kg/max	25,3		lbs/max 55.77		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	G	D	BE	GE	DE
	nera c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Art. SHOULDERKIT.U



Valvola automatica



Nuove serrature con leva di sblocco per evitare aperture accidentali

Rinforzi in acciaio per lucchetti

Maniglia ergonomica rivestita in gomma

Maniglie laterali per il trasporto a due

CAPIENZA E PRATICITA'



Nuove serrature con leva di sblocco per evitare aperture accidentali



Ruote con cuscinetti a sfera


Valvola automatica

9413		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	939	352	137	43	94
	in	36 15/16	13 7/8	5 3/8	1 11/16	3 11/16
Dim. esterne	mm	989	415	157		
	in	38 15/16	16 5/16	6 3/16		
Peso vuota	kg	6,70		lbs 14.77		
Peso c/spugna	kg	7,70		lbs 16.97		
Volume	litri	45,3		gal 11.96		
Galleggibilità	kg/max	27,9		lbs/max 61.50		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	G	D	BE	GE	DE
	nera c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



9433		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	936	350	330	42	288
	in	36 7/8	13 3/4	13	1 5/8	11 5/16
Dim. esterne	mm	1009	412	354		
	in	39 3/4	16 1/4	13 15/16		
Peso vuota	kg	10,20		lbs 22.48		
Peso c/spugna	kg	12,70		lbs 27.99		
Volume	litri	108		gal 28.53		
Galleggibilità	kg/max	84,9		lbs/max 187.17		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	O	G	D		
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna		
	BE	OE	GE	DE		
	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota		

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Valvola automatica
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Grandi ruote autolubrificanti



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



Nuove serrature con leva di sblocco



Porta etichetta di spedizione



11413		L	W	D			
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COVERCHIO	FONDO	
Dim. interne	mm	1136	350	135	42	93	
	in	44 3/4	13 3/4	5 5/16	1 5/8	3 11/16	
Dim. esterne	mm	1189	415	159			
	in	46 13/16	16 5/16	6 1/4			
Peso vuota	kg	7,80			lbs	17.19	
Peso c/spugna	kg	8,80			lbs	19.40	
Volume	litri	53,7			gal	14.18	
Galleggiabilità	kg/max	33,3			lbs/max	73.41	
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F	min -27.4	max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)						
Versioni	B	G	D	BE	GE	DE	
	nera c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota	

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Nuove serrature con leva di sblocco
- Valvola automatica
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Art. SHOULDERKIT.U



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



13513		L	W	D			
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COVERCHIO	FONDO	
Dim. interne	mm	1350	350	135	42	93	
	in	53 1/8	13 3/4	5 5/16	1 5/8	3 11/16	
Dim. esterne	mm	1430	415	159			
	in	56 5/16	16 5/16	6 1/4			
Peso vuota	kg	8,70			lbs	19.18	
Peso c/spugna	kg	9.95			lbs	21.93	
Volume	litri	83,7			gal	16.82	
Galleggiabilità	kg/max	39,5			lbs/max	87.08	
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F	min -27.4	max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)						
Versioni	B	G	D	BE	GE	DE	
	nera c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota	

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Nuove serrature con leva di sblocco
- Valvola automatica
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Art. SHOULDERKIT.U



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



TRA CUI SCEGLIERE



13527		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	1350	350	272	42	230
	in	53 1/8	13 3/4	10 11/16	1 5/8	9 1/16
Dim. esterne	mm	1430	415	296		
	in	56 5/16	16 5/16	11 5/8		
Peso vuota	kg	11,70			lbs	25,79
Peso c/spugna	kg	14,90			lbs	32,84
Volume	lit	128,5			gal	33,94
Galleggiabilità	kg/max	97,5			lbs/max	214,95
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F	min -27,4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	G	D	BE	GE	DE
	nera c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- 6 ruote con cuscinetti a sfera



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



15416		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	1540	377	160	42	118
	in	60 5/8	14 13/16	6 5/16	1 5/8	4 5/8
Dim. esterne	mm	1629	456	183		
	in	64 1/8	17 15/16	7 3/16		
Peso vuota	kg	11,30			lbs	24,91
Peso c/spugna	kg	13,40			lbs	29,54
Volume	lit	92,9			gal	24,54
Galleggiabilità	kg/max	61,6			lbs/max	135,80
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F	min -27,4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	B	G	D	BE	GE	DE
	nera c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota

- Ruote autolubrificanti
- Rinforzi in acciaio per lucchetti



Maniglie laterali per il trasporto a due



Due valvole automatiche



Grandi serrature con pulsante di sicurezza.



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)





VERSIONI

10826.B

nera - con serrature in plastica, coperchio con cerniera e braccetti metallici di supporto, strati di spugna pre cubettata nel fondo e spugna a coni nel coperchio.

10826.BE

nera - con serrature in plastica, coperchio con cerniera e braccetti metallici di supporto, internamente vuota.



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



Rinforzi in acciaio per lucchetti e serrature metalliche con gancio a farfalla.



4 ruote autolubrificanti



Maniglie laterali per il trasporto a due

10826		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	1080	620	260	60	200
	in	42 1/2	24 7/16	10 1/4	2 3/8	7 7/8
Dim. esterne	mm	1178	725	287		
	in	46 3/8	28 1/4	11 5/16		
Peso vuota	kg	17		lbs 37.47		
Peso c/spugna	kg	20,40		lbs 44.97		
Peso c/spugna portafucili	kg	19,60		lbs 43.21		
Volume	lt	174		gal 45.96		
Galleggiabilità	kg/max	120,6		lbs/max 265.87		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					

SPAZZIOSE E ROBUSTE



12 SERRATURE METALLICHE con gancio a farfalla.
4 Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti



4 ruote autolubrificanti



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



VERSIONS

- 10840.B
nera - con spugna
- 10840.G
verde mil. - con spugna
- 10840.BE
nera - vuota
- 10840.GE
verde mil. - vuota



Art. PANDIV.10840 (opzionale)
Studiato per tenere in posizione gli oggetti alloggiati nella spugna del coperchio.
Il kit contiene:
- 1 pannello in polipropilene alveolare
- 4 cinghie regolabili con velcro
- 8 passanti di metallo con viti per il fissaggio

10840		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	1080	620	400	200	200
	in	42 1/2	24 7/16	15 3/4	7 7/8	7 7/8
Dim. esterne	mm	1178	718	427		
	in	46 3/8	28 1/4	16 13/16		
Peso vuota	kg	19,80			lbs	43.65
Peso c/spugna	kg	25,30			lbs	57.32
Peso c/porta fucili	kg	25,00			lbs	55.11
Volume	litri	260			gal	68.68
Galleggiabilità	kg/max	120,6			lbs/max	265.87
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F	min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					

- Coperchio separabile per un facile accesso
- Maniglie laterali su fondo e coperchio
- Maniglie laterali per il trasporto a due

ACCESSORI PER VIDEO

DIVISORI PER LA FOTOGRAFIA

Divisori modulari. Per proteggere e trasportare delicate attrezzature.



DIV1908 (per mod. 1908)
Dim. Est. 185x120x65 mm.
7 5/16 x 4 3/4 x 2 9/16 in.



DIV1913 (per mod. 1913)
Dim. Est. 185x120x115 mm.
7 5/16 x 4 3/4 x 4 1/2 in.



DIV2209 (per mod. 2209)
Dim. Est. 215x155x75 mm.
8 7/16 x 6 1/8 x 2 15/16 in.



DIV2214 (per mod. 2214)
Dim. Est. 215x155x125 mm.
8 7/16 x 6 1/8 x 4 15/16 in.



DIV2712 (per mod. 2712)
Dim. Est. 270x195x80 mm.
10 5/8 x 7 11/16 x 3 1/8 in.



DIV2717 (per mod. 2717)
Dim. Est. 270x195x125 mm.
10 5/8 x 7 11/16 x 4 15/16 in.



DIV3317 (per mod. 3317)
Dim. Est. 325x230x100 mm.
12 13/16 x 9 1/16 x 3 15/16 in.



DIV3317W (per mod. 3317W)
Dim. Est. 325x340x100 mm.
12 13/16 x 13 3/8 x 3 15/16 in.



DIV3818 (per mod. 3818)
Dim. Est. 375x265x130 mm.
14 3/4 x 10 7/16 x 5 1/8 in.



DIV4412 (per mod. 4412)
Dim. Est. 440x330x80 mm.
17 5/16 x 13 x 3 1/8 in.



DIV4419 (per mod. 4419)
Dim. Est. 440x330x135 mm.
17 5/16 x 13 x 5 5/16 in.



DIV4820 (per mod. 4820)
Dim. Est. 475x365x145 mm.
18 11/16 x 14 3/8 x 5 11/16 in.



DIV51 (per mod. 5117-5122)
Dim. Est. 510x265x120 mm.
20 1/16 x 10 7/16 x 4 3/4 in.



DIV52 (per mod. 5218-5221)
Dim. Est. 515x275x120 mm.
20 1/4 x 10 13/16 x 4 3/4 in.



DIV53 (per mod. 5325-5326)
Dim. Est. 520x395x100 mm.
20 1/2 x 15 9/16 x 3 15/16 in.



DIV58 (per mod. 5822-5823-5833)
Dim. Est. 430x275x155 mm.
16 15/16 x 10 13/16 x 6 1/8 in.



DIV58.1 (per mod. 5833)
Dim. Est. 430x275x265 mm.
16 15/16 x 10 13/16 x 10 7/16 in.



DIV58.2 (per mod. 5833)
Dim. Est. 430x275x110 mm.
16 15/16 x 10 13/16 x 0 7/16 in.



DIV7630 (per mod. 7630)
Dim. Est. 470x375x240 mm.
18 1/2 x 14 3/4 x 9 7/16 in.



DIV7641 (per mod. 7641)
Dim. Est. 470x375x345 mm.
18 1/2 x 14 3/4 x 13 9/16 in.



DIV77 (per mod. 7726)
Dim. Est. 570x375x175 mm.
22 7/16 x 14 3/4 x 6 7/8 in.



DIV7745 (per mod. 7745)
Dim. Est. 580x370x345 mm.
22 13/16 x 14 9/16 x 13 9/16 in.



DIVISORIO PER DRONI DI GRANDI DIMENSIONI

Partizioni interne
regolabili.

DRN77 (per mod. 7745)
Dim. Est. 740x570x350 mm.
29 1/8 x 22 7/16 x 13 3/4 in.
(coperchio COV77 incluso).



Fasce elastiche con velcro
per fissare piccole
attrezzature.
Incluse in tutti i divisori.

* Il colore del tessuto interno potrebbe essere diverso.



COPERCHI PER DIVISORI

Per i divisori più grandi sono disponibili coperchi di protezione (su richiesta).

- COV44 (per mod. 4412-4419)
- COV48-76 (per mod. 4820-7630-7641)
- COV51 (fits mod. 5117-5122)
- COV53 (per mod. 5325-5326)
- COV58 (per mod. 5822-5823-5833)
- COV77 (per mod. 7726-7745)



ZAINI PER DRONI E FOTOGRAFIA



DRN44 (per mod. 4419)
Dim. Est. 340x180x440 mm.
13 3/8 x 7 1/16 x 17 5/16 in.



DRN53 (per mod. 5326)
Dim. Est. 430x250x540 mm.
16 15/16 x 9 13/16 x 21 1/4 in.



<< ZAINI PER DRONI
Tasche interne
rimovibili per
gli accessori.




BPH44 (per mod. 4419)
Dim. Est. 340x180x440 mm.
13 3/8 x 7 1/16 x 17 5/16 in.



BPH53 (per mod. 5326)
Dim. Est. 430x250x540 mm.
16 15/16 x 9 13/16 x 21 1/4 in.



<< ZAINI PER
LA FOTOGRAFIA
Divisori interni
regolabili.

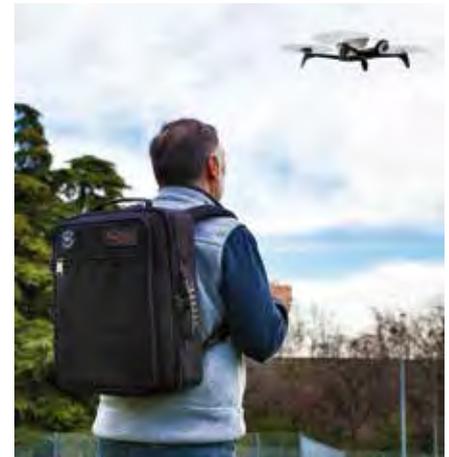

* Il colore del tessuto interno potrebbe essere diverso.

BACKPACK CABIN

Questo pratico accessorio aggiunge ai modelli 5218 e 5221 la comodità del trasporto a spalla. Generosamente ed ergonomicamente imbottito per garantire il massimo comfort. Cintura addominale removibile. Facile e veloce da applicare e da rimuovere. Il BACKPACK CABIN può essere conservato all'interno o all'esterno della valigia, nella pratica custodia dedicata.





PANNELLI

Pratici e robusti pannelli per il coperchio con tasche con zip e scomparti con velcro, ideali per riporre accessori, cavi e documenti.



PANEXPL27 (per mod. 2712-17)
Dim. 255x180 mm.
10 1/16 x 7 1/16 in.



PANEXPL33 (per mod. 3317)
Dim. 310x215 mm.
12 3/16 x 8 7/16 in.



PANEXPL33W (per mod. 3317W)
Dim. 310x320 mm.
12 3/16 x 12 5/8 in.



PANEXPL38 (per mod. 3818)
Dim. 375x225 mm.
14 3/4 x 8 7/8 in.



PANEXPL42 (per mod. 4209-16)
Dim. 405x273 mm.
15 15/16 x 10 3/4 in.



PANEXPL44 (per mod. 4412-19)
Dim. 422x295 mm.
16 5/8 x 11 5/8 in.



PANEXPL48 (per mod. 4820)
Dim. 475x325 mm.
18 11/16 x 12 13/16 in.



PANEXPL51 (per mod. 5117-22)
Dim. 500x230 mm.
19 11/16 x 9 1/16 in.



PANEXPL52 (per mod. 5218-21)
Dim. 505x270 mm.
19 7/8 x 10 5/8 in.



PANEXPL53 (per mod. 5325-5326)
Dim. 525x390 mm.
20 11/16 x 15 3/8 in.



PANEXPL58 (per mod. 5822-23-33)
Dim. 575x395 mm.
22 5/8 x 15 9/16 in.



PANEXPL76 (per mod. 7630-7641)
Dim. 755x440 mm.
29 3/4 x 17 5/16 in.



PANEXPL77 (per mod. 7726-7745)
Dim. 720x530 mm.
28 3/8 x 20 7/8 in.

BORSE IMBOTTITE

Resistenti borse imbottite con maniglie rivestite in gomma e cerniera impermeabile con tiralampeo in velcro bloccabili. Pratica tasca frontale esterna per i documenti, tracolla removibile (su alcuni modelli) e piedini in gomma sul fondo per garantire una migliore presa. Divisori interni imbottiti e regolabili per creare configurazioni su misura. Ideali per proteggere attrezzature sensibili per l'elettronica, la fotografia, il brodcasting, il settore medicale, ecc.



BAG-R (per mod. 2712)
Dim. Est. 270x195x80 mm.
10 5/8 x 7 11/16 x 3 1/8 in.



BAG-S (per mod. 2717)
Dim. Est. 270x195x130 mm.
10 5/8 x 7 11/16 x 5 1/8 in.



BAG-T (per mod. 3317)
Dim. Est. 325x230x95 mm.
12 13/16 x 9 1/16 x 3 3/4 in.



BAG-U (per mod. 3317W)
Dim. Est. 325x340x95 mm.
12 13/16 x 13 3/8 x 3 3/4 in.



BAG-E (per mod. 3818)
Dim. Est. 375x265x140 mm.
14 3/4 x 10 7/16 x 5 1/2 in.



BAG-PC42 (per mod. 4209)
Dim. Est. 425x315x65 mm.
16 3/4 x 12 3/8 x 2 9/16 in.



BAG-PC44 (per mod. 4412)
Dim. Est. 450x345x55 mm.
17 11/16 x 13 9/16 x 2 3/16 in.



BAG-A (per mod. 4419)
Dim. Est. 450x350x125 mm.
17 11/16 x 13 3/4 x 4 15/16 in.



BAG-F (per mod. 4820)
Dim. Est. 475x365x160 mm.
18 11/16 x 14 3/8 x 6 5/16 in.



BAG-PC48 (per mod. 4820)
Dim. Est. 475x365x170 mm.
18 11/16 x 14 3/8 x 6 11/16 in.

BORSA SEPARABILE:
area PC area DIV



BAG-B (per mod. 5117-5122)
Dim. Est. 530x285x135 mm.
20 7/8 x 11 1/4 x 5 5/16 in.



BAG-V (per mod. 5325-5326)
Dim. Est. 535x410x100 mm.
21 1/16 x 16 1/8 x 3 15/16 in.



BAG-G (per mod. 5822-5823-5833)
Dim. Est. 435x285x165 mm.
17 1/8 x 11 1/4 x 6 1/2 in.



BAG-L (per mod. 7630)
Dim. Est. 380x240x240 mm.
14 15/16 x 9 7/16 x 9 7/16 in.



BAG-M (per mod. 7630)
Dim. Est. 755x240x245 mm.
29 3/4 x 9 7/16 x 9 5/8 in.



BAG-O (per mod. 7641)
Dim. Est. 382x242x355 mm.
15 1/16 x 9 1/2 x 14 in.



BAG-P (per mod. 7641)
Dim. Est. 755x240x350 mm.
29 3/4 x 9 7/16 x 13 3/4 in.



Fasce elastiche con velcro per fissare piccole attrezzature. **Incluse in tutti i divisori.**

* Il colore del tessuto interno potrebbe essere diverso.

BORSA PER TREPPIEDE

Borsa imbottita per treppiede, in tessuto anti strappo, tracolla regolabile e tasca frontale per accessori. Ideale per proteggere e trasportare treppiedi professionali per macchine fotografiche e videocamere.



TRIPOD BAG90

Dim. Est. 900x170 max/140 min x 100 mm.
35 7/16x6 11/16 max/5 1/2 min x 3 5/16 in.

TRIPODISC

Permette di fissare una valigia ExplorerCases di piccole o medie dimensioni ad un treppiede standard con filettatura 1/4". La tenuta stagna è garantita dalla guarnizione dei due dischi. Prodotto brevettato.



Pensato per tutte le situazioni in cui una valigia necessita di essere usata in una posizione più alta: per utilizzare più comodamente un computer portatile, per l'uso e il controllo di un drone, o ad esempio per chi lavora con attrezzature audio/video.



CUSTODIA PER NOTEBOOK

Disponibile in due dimensioni:
per PC 13"-13.3" e PC 15"-15.6"



TOP ENVELOPE 13

Custodia protettiva per PC 13"-13.3"
Dim. Est. 355x250x30 mm.
14 x 9 13/16 x 1 3/16 in.



TOP ENVELOPE 15

Custodia protettiva per PC 15"-15.6"
Dim. Est. 400x270x30 mm.
15 3/4 x 10 5/8 x 1 3/16 in.

UNA VALIGIA DA INDOSSARE

Un concetto semplice e pratico, che trasforma la valigia in zaino: l'utilizzatore è libero di muoversi, camminare su percorsi accidentati, guidare una moto o una bicicletta e addirittura nuotare! Gli spillacci regolabili e lo schienale ergonomico imbottito, garantiscono grande comodità nel trasporto, anche con la valigia a pieno carico. Realizzato in due dimensioni.



BACKPACK M PER MOD. 3317, 3818, 4209 E 5117

BACKPACK L PER MOD. 3317W, 4216, 4412, 4419, 4820, 5218 E 5221




PER OGNI ESIGENZA

SUPPORTI DI FISSAGGIO


Le valigie Explorer Cases possono essere personalizzate internamente con facilità per garantire in ogni situazione la perfetta protezione di dispositivi e strumenti delicati.




Art. KIT SUPP.PLAST (6 pz.)

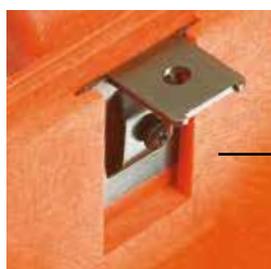

Art. KIT SUPP.EXPL (6 pz.)

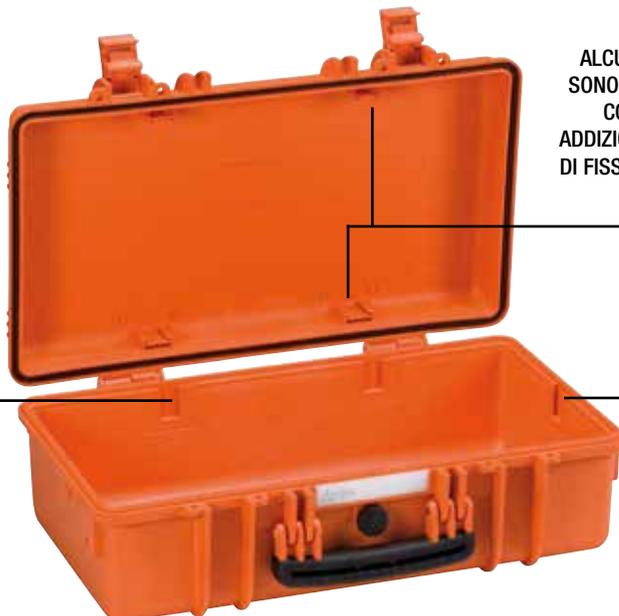

ALCUNI MODELLI SONO DOTATI NEL COPERCHIO DI ADDIZIONALI PUNTI DI FISSAGGIO PER I PANNELLI



Art. KIT EXPL.PLUGS (6 pz.)

TUTTI I MODELLI (AD ECCEZIONE DEL MOD. 1908) SONO PREDISPOSTI PER L'INSERIMENTO DI SUPPORTI METALLICI O IN PLASTICA, UTILI PER CREARE BASI DI APOGGIO O FISSAGGIO PER PANNELLI. LA VALIGIA DIVENTA COSÌ, OLTRE CHE CONTENITORE PER APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI DELICATE, UNA VERA E PROPRIA STAZIONE DI LAVORO. I SUPPORTI POSSONO ESSERE RIMOSI E RIPRISTINATI AL BISOGNO, LE VITI PER IL FISSAGGIO NON SONO PASSANTI, QUINDI LA VALIGIA CONSERVA LE SUE CARATTERISTICHE DI IMPERMEABILITÀ'.

PER RENDERE UNIFORMI GLI INTERNI DELLE PARETI, SONO DISPONIBILI PICCOLE STAFFE DI PLASTICA (TAPPINI) DA INSERIRE MANUALMENTE NEGLI SLOT.

CORNICI PER FISSAGGIO PANNELLI

LE CORNICI DI SUPPORTO (PANRING) POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI. DOTATE DI GUARNIZIONE, UNA VOLTA FISSATE, CONSENTONO DI CREARE UNA PERFETTA BASE DI APOGGIO PER PANNELLI E STRUMENTAZIONI E TRASFORMANO LE VALIGIE IN VERE E PROPRIE WORK STATION.

LE PERSONALIZZAZIONI ESTERNE SULLE CALOTTE CONSENTONO DI EFFETTUARE FESSURE O FORI SU MISURA PER REALIZZARE PRESE D'AREAIZIONE PER GLI APPARECCHI ELETTRONICI CONTENUTI O SEMPLICEMENTE PER PERMETTERE IL PASSAGGIO DI CAVI.



Art. PANRING27, PANRING27.USA, PANRING33, PANRING33.USA, PANRING38, PANRING38.USA, PANRING44, PANRING44.USA, PANRING48, PANRING48.USA, PANRING51, PANRING51.USA.

LUCCHETTI

ASSICURANO UNA PERFETTA ADERENZA ALLA SAGOMA DELLE VALIGIE, PER UNA CHIUSURA STABILE E SICURA.



LUCCHETTO BREVETTATO CON CHIAVI
(Art. EXPL PADLOCK)



LUCCHETTO BREVETTATO CON COMBINAZIONE
(Art. EXPL COMBILOCK)



LUCCHETTO OMOLOGATO TSA CON COMBINAZIONE
(Art. EXPL TSA.DIGILOCK)



I LUCCHETTI OMOLOGATI TSA CONSENTONO AL PERSONALE ADDETTO IN AEROPORTO, UNA RAPIDA ISPEZIONE DEL CONTENUTO SENZA RECARE DANNI AL BAGAGLIO.

Il nostro obiettivo è garantire sempre la massima sicurezza degli strumenti contenuti e al contempo ottimizzare gli spazi interni, senza mai trascurare la praticità. Se state cercando un prodotto con caratteristiche particolari o personalizzato con interni di spugna sagomata su misura per le vostre apparecchiature, se cercate valigie di un colore particolare*, diverso da quelli disponibili a catalogo, se desiderate che il vostro logo aziendale sia ben visibile sulla valigia, o per qualsiasi altro di tipo di personalizzazione, non esitate a contattarci.



ALTRI CONTENITORI

MUB
MULTI UTILITY BOX
by BT LINE



RESISTENTE
ALL'ACQUA

Art. KIT TRAY MUB
Opzionale - Vassoio
con divisorio removibile
per alloggiare piccoli
oggetti. Il MUB78 può
ospitare fino a due
vassoi, ognuno dei quali
può essere allestito con
elastici di fissaggio per
utensili (KIT03).



Maniglia
pieghevole per
uso trolley

Ruote
autolubrificanti

MUB78		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	780	410	330	50	280
	in	30 11/16	16 1/8	13	1 15/16	11
Dim. esterne	mm	807	470	345		
	in	31 3/4	18 1/2	13 9/16		
Peso vuota	kg 6,30		lbs 13,88			
Volume	lt 89		gal 23,51			
Galleggibilità	kg/max 80,5		lbs/max 177,47			
Versioni	MUB78	MUB78.G E	MUB78.D E			
	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota			

- Vuoto
- Impilabile, leggero
- Realizzato in polipropilene
- Resistente a urti e agenti chimici
- Nervature di rinforzo nel coperchio
- Targhetta porta nome
- Resistente alle alte e basse temperature
- Maniglione frontale
- Scassi laterali per trasporto
- Predisposizioni per lucchetti

MUB65		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	653	340	312	65	247
	in	25 11/16	13 3/8	12 5/16	2 9/16	9 3/4
Dim. esterne	mm	678	404	331		
	in	26 11/16	15 7/8	13 1/16		
Peso vuota	kg 4,40		lbs 9,70			
Volume	lt 61,5		gal 16,24			
Galleggibilità	kg/max 42,7		lbs/max 94,13			
Versioni	MUB65	MUB65.G E	MUB65.D E			
	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota			

- Vuoto
- Impilabile, leggero
- Realizzato in polipropilene
- Resistente a urti e agenti chimici
- Nervature di rinforzo nel coperchio
- Targhetta porta nome
- Resistente alle alte e basse temperature
- Maniglione frontale
- Scassi laterali per trasporto
- Predisposizioni per lucchetti

EXPLORER
LITE



RESISTENTE
ALL'ACQUA



Ruote per il traino



GUNCASE		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	925	420	120	60	60
	in	36 7/16	16 9/16	4 3/4	2 3/8	2 3/8
Dim. esterne	mm	1078	475	157		
	in	42 7/16	18 11/16	6 3/16		
Peso vuota	kg 7,1		lbs 15,65			
Peso c/spugna	kg 8,1		lbs 17,85			
Volume	lt 46,6		gal 12,31			
Versioni	GUNCASE.B	GUNCASE.BE	GUNCASE.B CV			
	nera con spugna a coni	nera vuota	nera con spugna a coni nel fondo e nel coperchio			

- 4 serrature con apertura facilitata, di cui due con combinazione
- Valvola manuale di pressurizzazione



Maniglia in metallo per il
traino

SPECIFICHE TECNICHE

HEAVENLY LIGHT	CODICE ART.	COLORI				RUOTE	CONFIGURAZIONE INTERNA	PESO KG	GALLEGG. KG MAX	VOLUME LITRI	DIM. INTERNE (mm)				DIM. ESTERNE (mm)			
		NERO	ARANCIO	VERDE	SABBIA						L	W	D	COPER.	FONDO	L	W	D
	1908	BE	OE	GE			VUOTA	0,7										
		B	O	G			CON SPUGNA	0,8	1,4	2	190	125	85	20	65	216	180	102
	1913	BE	OE	GE			VUOTA	0,85										
		B	O	G			CON SPUGNA	0,92	2,4	3,2	190	125	135	20	115	216	180	152
	2209	BE	OE	GE			VUOTA	0,88										
		B	O	G			CON SPUGNA	0,99	2,3	3,3	220	160	95	20	75	246	215	112
	2214	BE	OE	GE			VUOTA	1,16										
		B	O	G			CON SPUGNA	1,29	3,9	5,1	220	160	145	20	125	246	215	162
	2712	BE	OE	GE			VUOTA	1,62										
		B	O	G			CON SPUGNA	1,83	4,2	6,6	276	200	120	35	85	305	270	144
	2717	BE	OE	GE			VUOTA	1,93										
		B	O	G			CON SPUGNA	2,12	6,7	9,3	276	200	170	35	135	305	270	194
	3005	BE	OE	GE	DE		VUOTA	1,1										
		B	O	G	D		CON SPUGNA	1,2	2,1	4	300	210	58	20	38	326	269	75
	3317	BE	OE	GE			VUOTA	2,29										
		B	O	G			CON SPUGNA	2,51	7	13,1	330	234	170	68	102	360	304	194
	3317W	BE					VUOTA	2,92										
		B					CON SPUGNA	3,3	10,6	19,6	330	350	170	68	102	360	420	194
	3818	BE	OE	GE			VUOTA	3,14										
		B	O	G			CON SPUGNA	3,58	12,4	18,4	380	270	180	47	133	410	340	205
	4209	BE	OE	GE	DE		VUOTA	2,2										
		B	O	G	D		CON SPUGNA	2,6	6,8	12	420	300	95	35	60	457	366	118
		BC					C/BORSA PER PC	2,8										
	4216	BE	OE	GE	DE		VUOTA	2,6										
		B	O	G	D		CON SPUGNA	3,2	14,2	20,6	420	300	160	35	125	457	366	183
		BE	OE	GE			VUOTA	3,4										
	4412	B	O	G			CON SPUGNA	3,9	10,7	19,2	445	345	125	47	78	474	415	149
		BC		GC			C/BORSA PER PC	4,2										
	4419	BE	OE	GE			VUOTA	4										
		B	O	G			CON SPUGNA	4,7	19,7	29,2	445	345	190	47	143	474	415	214
	4820	BE	OE	GE			VUOTA	4,64										
		B	O	G			CON SPUGNA	5,4	24,7	35,5	480	370	205	50	155	520	435	230
	5117	BE	OE	GE			VUOTA	3,8										
		B	O	G			CON SPUGNA	4,5	15,8	24,7	517	277	173	50	123	546	347	197
	5122	BE	OE	GE			VUOTA	6										
		B	O	G		SI	CON SPUGNA	7	21,5	31	517	277	217	50	167	546	347	247
							CON CASSETTI C/SPUGNA	13										
	5140	BKT01.AH				SI	CON CASSETTI VUOTI	13,8								581	381	455
		BKT02.AH					CON CASSETTI VUOTI	13,8										
		BKT03.AH					PREDISP. PER AIDRAW	9,75										
		BKTE.AH					COMPLETAMENTE VUOTA	7,52										
		BE.AH					PREDISP. PER AIBOX	9,75										
		X.B																
	5218	BE	OE		DE	SI	VUOTA	3,75										
		B	O		D		CON SPUGNA	4,3	20	26	520	285	180	30	150	550	350	200
	5221	BE	OE		DE	SI	VUOTA	3,9										
		B	O		D		CON SPUGNA	4,5	20	30,3	520	285	205	55	150	550	350	225
	5325	BE	OE	GE			VUOTA	7										
		B	O	G			CON SPUGNA	8,25	37,2	53	538	405	250	60	190	607	475	275
	5326	BE	OE	GE		SI	VUOTA	10										
		B	O	G			CON SPUGNA	11,25	37,2	53	538	405	250	60	190	627	475	292
	5822	BE	OE	GE			VUOTA	7,16										
		B	O	G			CON SPUGNA	8,39	36,7	56,1	580	440	220	60	160	650	510	245
	5823	BE	OE	GE		SI	VUOTA	9,17										
		B	O	G			CON SPUGNA	10,4	36,7	56,1	580	440	220	60	160	670	510	262
	5833	BE	OE	GE		SI	VUOTA	10,54										
		B	O	G			CON SPUGNA	12,65	62	84,2	580	440	330	60	270	670	510	372
	7626	BE	OE	GE	DE	SI	VUOTA	7,7										
		B	O	G	D		CON SPUGNA	9,5	57,5	79,2	763	399	260	50	210	832	466	279
	7630	BE	OE	GE		SI	VUOTA	13,56										
		B	O	G			CON SPUGNA	16,39	81,8	113,1	765	485	305	60	245	860	560	355
	7635	BE	OE	GE	DE	SI	VUOTA	9,4										
		B	O	G	D		CON SPUGNA	11,8	82,2	106,6	763	399	350	50	300	832	466	369
	7641	BE	OE	GE		SI	VUOTA	15,02										
		B	O	G			CON SPUGNA	18,87	118,5	153,9	765	485	415	60	355	860	560	460
	7726	BE	OE	GE		SI	VUOTA	10,3										
		B	O	G			CON SPUGNA	12,6	70	118	770	580	265	90	175	836	641	304
	7745	BE	OE	GE		SI	VUOTA	15,5										
		B	O	G			CON SPUGNA	19,8	144	200	770	580	450	90	360	836	641	489
	7814	BE		GE	DE		VUOTA	5,5										
		B		G	D		CON SPUGNA	6,4	25,3	39,6	780	350	145	42	103	846	427	167
	9413	BE		GE	DE	SI	VUOTA	6,7										
		B		G	D		CON SPUGNA	7,7	27,9	45,3	936	350	135	42	93	987	414	158
	9433	BE	OE	GE	DE	SI	VUOTA	10,2										
		B	O	G	D		CON SPUGNA	12,7	84,9	108	936	350	330	42	288	1009	412	354
	11413	BE		GE	DE	SI	VUOTA	7,8										
		B		G	D		CON SPUGNA	8,8	33,3	53,7	1136	350	135	42	93	1189	415	159
	13513	BE		GE	DE	SI	VUOTA	8,7										
		B		G	D		CON SPUGNA	9,95	39,5	63,7	1350	350	135	42	93	1430	415	159
	13527	BE		GE	DE	SI	VUOTA	11,7										
		B		G	D		CON SPUGNA	14,9	97,5	128,5	1350	350	272	42	230	1430	415	296
	15416	BE		GE	DE	SI	VUOTA	11,3										
		B		G	D		CON SPUGNA	13,4	61,6	92,9	1540	377	160	42	118	1629	456	183
	10826	BE				SI	VUOTA	17										
		B					CON SPUGNA	20,4	120,6	174	1080	620	260	60	200	1178	725	287
		BE					VUOTA	19,8										
	10840	B		G		SI	CON SPUGNA	26,3	120,6	260	1080	620	400	200				